


КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

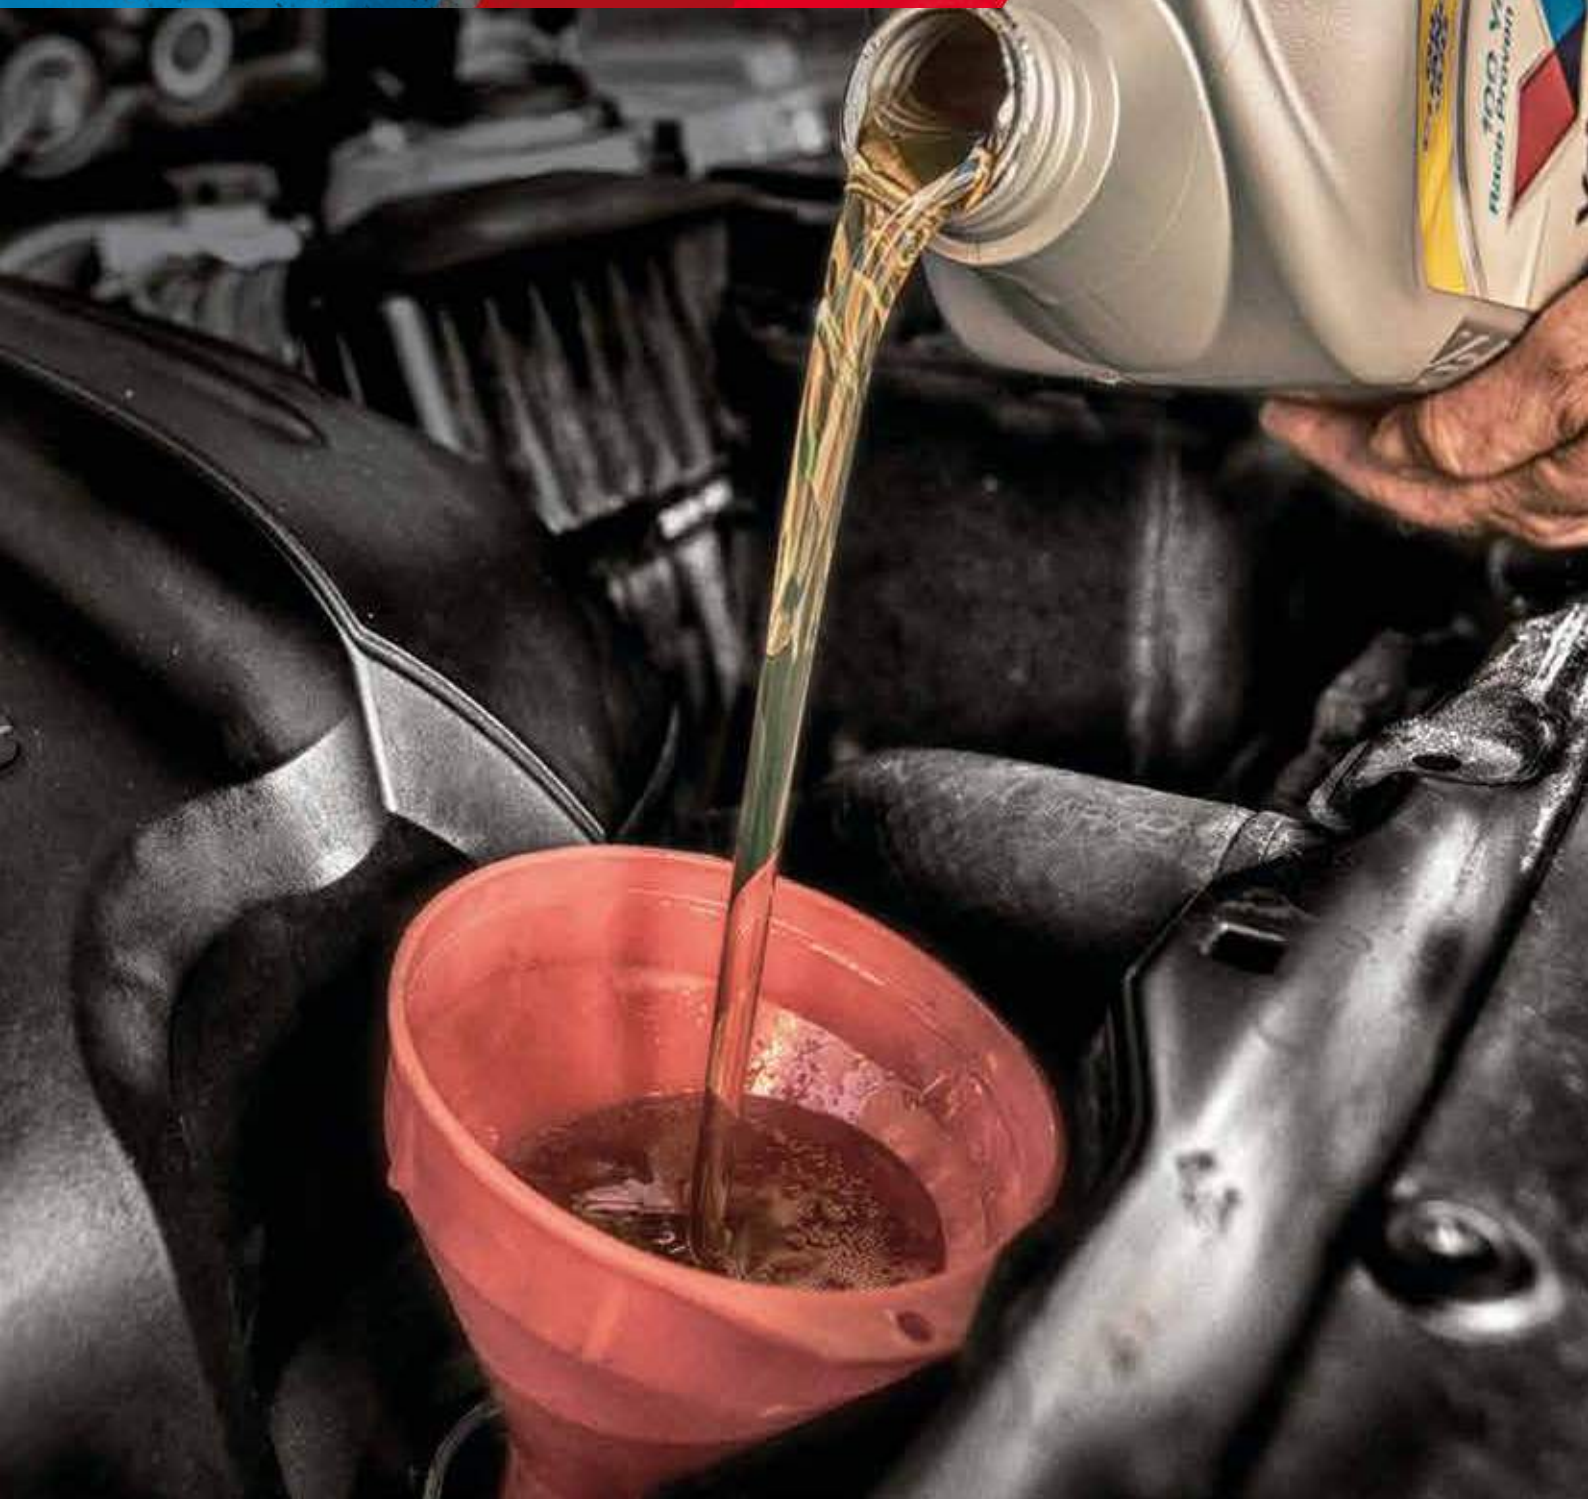

ValvolineTM

ПРОДОВЖУЄМО РУХАТИ СВІТ З 1866 РОКУTM

ВВЕДЕННЯ

Valvoline — один з перших і надійних брендів мастильних матеріалів у світі. Сам цей факт уже підкреслює особливість Valvoline. Також він відображає наші цінності та доводить користь, яку ми приносимо. Світ зазнав значних змін з того часу, як доктор Джон Елліс представив світовій увазі Valvoline у 1866 р. З тих пір компанія Valvoline не тільки успішно розвивалась, але і розробила багато інновацій, що змінили промисловість. Сьогодні ринки професіоналів та індивідуальних споживачів, як і раніше, довіряють Valvoline, так як ми пропонуємо покращену формулу наших інноваційних продуктів, послуг та інструментів для бізнесменів і споживачів.

ЗМІСТ

Введення 2

**Моторні оливи
для легкових автомобілів 3**

Моторні оливи для важкої техніки 17

**Оливи для мотоциклів, човнів
та підвісних моторів 28**

Оливи та рідини для трансмісій 38

Редукторні оливи 51

Пластичні мастила 52

Оливи для аграрної техніки 55

Гідравлічні оливи преміум-класу 56

Гідравлічні оливи 59

Охолоджуючі рідини 60

**Рідини для гальмівних систем
і зчеплення 64**



МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ



ЧОМУ МОТОРНІ ОЛИВИ ВІДІГРАЮТЬ ВАЖЛИВУ РОЛЬ?

Головне призначення моторної оливи — контролювати процес тертя металевих деталей. Двигун містить сотні рухомих деталей, що потребують захисту. При контакті металевих поверхонь відбувається зношення, тертя суттєво збільшується. Під час тертя підвищується температура, що призводить до ще більшого зношення та деформації рухомих частин двигуна. Моторна олива у вашому двигуні покриває тонкою мастильною плівкою усі металеві деталі, дозволяючи їм ковзати відносно одна одної, зводячи тертя до мінімуму.

МОТОРНІ ОЛИВИ SYNPOWER

Моторні оливи преміум-класу, схвалені оригінальними виробниками обладнання (OEM).

SynPower – це результати інноваційно-спрямованої діяльності Valvoline. SynPower – це схвалені оригінальними виробниками техніки та обладнання моторні оливи преміум-класу, які здатні забезпечувати відмінну ефективність роботи двигуна. Унікальна рецептура розроблена відповідно до вимог останніх стандартів провідних виробників двигунів. Оливи розроблені з урахуванням потреб двигунів, створених за технологіями наступного покоління, що відрізняються меншими витратами пального, меншими викидами та збільшеним інтервалом технічного обслуговування.

Рецептура моторних олиव SynPower здатна забезпечити надійний захист двигуна. Завдяки вдосконаленим присадкам, SynPower оберігає мотор від появи шкідливого нагару та відкладень. Виключна стабільність продукту забезпечує тривалу роботу за будь-яких умов експлуатації.

Переваги моторних олив SynPower

- > Провідні виробники двигунів схвалили та визнали високу ефективність продукту.
- > Базові оливи та присадки найвищої якості гарантують оптимальні змащувальні властивості за будь-яких умов експлуатації.
- > Удосконалені миючі присадки усувають відкладення і шлами у двигуні. Активний контроль за появою нових відкладень попереджує їх накопичення.
- > Виключна стабільність продукту забезпечує тривалу ефективну роботу двигуна при збільшеному інтервалі заміни оливи.
- > Антифрикційні присадки разом з низькою в'язкістю забезпечують максимальну економію пального.
- > Продукти SynPower зі специфікаціями ACEA C оптимізовані для використання в системах зниження токсичності вихлопних газів як DPF (фільтр часток сажі) та системах TWC (трьохкомпонентних нейтралізаторів).



*Виключно з ілюстративною метою



SynPower 0W-20

- > Повністю синтетична моторна олива преміум-класу
- > Для легкових автомобілів з двигунами, що працюють на бензині, дизельному пальному, скрапленому газі та гібридних двигунах
- > Рекомендується для застосування в умовах низьких температур
- > Підходить для використання в гарантійний період, де вимагається специфікація API, у таких автовиробниках як Honda, Mazda і Toyota

Експлуатаційні рівні:

API: SN-RC, ILSAC GF-5, Chrysler MS 6395, Ford WSS-M2C947-A

Артикул продукту	1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	IBC (ємність проміжного зберігання)	Без тари
SynPower 0W-20	-	-	-	-	-	878268	-	878210



SynPower 0W-40

- > Повністю синтетична моторна олива преміум-класу
- > Для легкових автомобілів з двигунами, що працюють на бензині, дизельному паливі, скрапленому газі та гібридних двигунів
- > Рекомендується для застосування в умовах низьких температур
- > Інтервал заміни оливи може бути збільшено

Допуски:

BMW LL-01, MB-Approval 229.5, Porsche A40, Renault RN0700/0710, VW Standard 502.00/505.00.

Експлуатаційні рівні:

ACEA A3/B4, API SL, SN, підходить для використання у двигунах, де вимагаються специфікації MB 229.3, 229.1, 226.5



SynPower 5W-30

- > Повністю синтетична моторна олива преміум-класу
- > Для легкових автомобілів з двигунами, що працюють на бензині, дизельному пальному чи скрапленому газі
- > Може використовуватись у двигунах з турбонаддувом і каталітичними нейтралізаторами відпрацьованих газів
- > Інтервал заміни оливи може бути збільшено

Допуски:

BMW LL-01, MB-Approval 229.5, VW Standard 502.00, 505.00

Експлуатаційні рівні:

ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.3, GM LL-A-025 и LL-B-025. Рекомендується для двигунів, де вимагається специфікація Fiat 9.55535.G1



SynPower 5W-40

- > Повністю синтетична моторна олива преміум-класу
- > Для легкових автомобілів з двигунами, що працюють на бензині, дизельному пальному чи скрапленому газі
- > Може використовуватись у двигунах з турбонаддувом і каталітичними нейтралізаторами відпрацьованих газів
- > Інтервал заміни оливи може бути збільшено

Допуски:

BMW LL-01, MB-Approval 229.5, Porsche A-40, Renault RN 0700, RN 0710, VW Standard 502.00, 505.00

Експлуатаційні рівні:

ACEA A3/B3, A3/B4, API SL, SM, SN/CF, GM LL-B-025. MB-229.3, 226.5, PSA B71 2296. Рекомендується для використання у двигунах, де вимагаються специфікації Fiat 9.55535.H2, M2, N2 чи Z2



SynPower 10W-40

- > Моторна олива преміум-класу. Розроблена з використанням синтетичної технології
- > Для легкових автомобілів з двигунами, що працюють на бензині, дизельному пальному чи скрапленому газі
- > Інтервал заміни оливи може бути збільшено

Допуски:

Renault RN0700/RN0710, VW Standard 502.00/505.00

Експлуатаційні рівні:

ACEA A3/B3, A3/B4, API SM, SN/CF, MB 229.3, PSA B71 2300. Рекомендується для використання у двигунах, де вимагаються специфікації Fiat 9.55535.G2 чи D2

Артикул продукту	1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	IBC (ємність проміжного зберігання)	Без тари
SynPower 0W-40	872587	872588	872589	-	-	VE11238	-	872586
SynPower 5W-30	872377	872378	-	872379	VE11257	VE11258	VE11255	872799
SynPower 5W-40	872380	872381	872382	872384	VE11277	VE11278	VE11275	872800
SynPower 10W-40	872271	872260	872259	872258	872257	872273	-	872256



SynPower FE 0W-20

- > Повністю синтетична моторна олива преміум-класу
- > Для легкових автомобілів з двигунами, що працюють на бензині, дизельному паливі, скрапленому газі та гібридних двигунів
- > Забезпечує максимальну економію пального
- > Особливо рекомендована для легкових автомобілів Volvo з КП VEA / Drive-E

Допуски:

Volvo VCC RBSO-2AE

Експлуатаційні рівні:

ACEA C5



SynPower FE 0W-30

- > Повністю синтетична моторна олива преміум-класу
- > Для легкових автомобілів з двигунами, що працюють на бензині, дизельному паливі, скрапленому газі та гібридних двигунів
- > Забезпечує максимальну економію пального
- > Особливо рекомендована для двигунів Volvo

Допуски:

Volvo 95200377

Експлуатаційні рівні:

ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API SL



SynPower FE 5W-20

- > Повністю синтетична моторна олива преміум-класу
- > Для легкових автомобілів з двигунами, що працюють на бензині, дизельному паливному чи скрапленому газі
- > Забезпечує максимальну економію пального
- > Підходить для використання при обслуговуванні двигунів у гарантійний період автомобілів марок Ford та Jaguar Land Rover, де вимагаються нижчезазначені специфікації

Експлуатаційні рівні:

ACEA A1/B1, C5, API SN, Jaguar Land Rover STJLR.03.5004, Ford WSS-M2C948-B (бензинові двигуни), заміняє попередні Ford WSS-M2C913-B та WSS-M2C925-B

Конкретні рекомендації Ford див. у інформаційному листі продукту



SynPower FE 5W-30

- > Повністю синтетична моторна олива преміум-класу
- > Для легкових автомобілів з двигунами, що працюють на бензині, дизельному паливному чи скрапленому газі
- > Забезпечує максимальну економію пального
- > Підходить для двигунів, що працюють на сумішах біопалива (наприклад, E85)
- > Підходить для використання при обслуговуванні двигунів у гарантійний період автомобілів марок Ford, де вимагаються нижчезазначені специфікації

Експлуатаційні рівні:

ACEA A1/B1, A5/B5, API SL/CF, Jaguar Land Rover STJLR.03.5003, Renault RN0700, Ford WSS-M2C913-D. Підходить для двигунів Ford де вказана специфікація WSS-M2C913-A, B, C. Рекомендується для використання у двигунах, де вимагається специфікація Fiat 9.55535.G1. Для дизельних двигунів (за виключенням Ford KA TDCi 2009> та Galaxy 1.9 TDi 2000-2006)

Артикул продукту	1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	IBC (змінить проміжного зберігання)	Без тари
SynPower FE 0W-20	872583	-	872584	872585	-	867774	869791	872582
SynPower FE 0W-30	872560	872564	874310	872559	-	VE11338	-	872558
SynPower FE 5W-20	872555	-	872556	872557	877983	839694	-	873155
SynPower FE 5W-30	872551	-	872552	872553	722698	722699	722697	872554

* Див. інструкцію
з експлуатації



SynPower ENV C1 5W-30

- > Повністю синтетична моторна олива преміум-класу
- > Для двигунів з системами зниження токсичності вихлопних газів, такими як DPF (фільтр часток сажі) та системи TWC (трьохкомпонентних нейтралізаторів)
- > Зменшує викиди вихлопних газів та підвищує паливний ККД
- > Підходить для використання при обслуговуванні двигунів у гарантійний період автомобілів марок Jaguar Land Rover, де вимагаються нижчезазначені специфікації

Експлуатаційні рівні:

ACEA C1 и C2, Jaguar Land Rover STJLR.03.5005, Ford WSS-M2C934-B (JLR03.5005)



SynPower ENV C2 0W-30

- > Повністю синтетична моторна олива преміум-класу
- > Для двигунів з системами зниження токсичності вихлопних газів, такими як DPF (фільтр часток сажі) та системи TWC (трьохкомпонентних нейтралізаторів). Рекомендована для найсучасніших двигунів PSA
- > Зменшує викиди вихлопних газів та підвищує паливний ККД
- > Офіційно схвалено групою Peugeot – Citroën

Допуски:

PSA B71 2312 для сервісної заливки масла (MA6)

Експлуатаційні рівні:

ACEA C2. Підходить для двигунів, де вимагається специфікація ACEA C1 SAE 0W-30. Відповідає вимогам Citroën*



SynPower ENV C2 5W-30

- > Повністю синтетична моторна олива преміум-класу
- > Для двигунів з системами зниження токсичності вихлопних газів, такими як DPF (фільтр часток сажі) та системи TWC (трьохкомпонентних нейтралізаторів)
- > Зменшує викиди вихлопних газів та підвищує паливний ККД
- > Офіційно схвалено групою Peugeot – Citroën

Допуски:

PSA B71 2290

Експлуатаційні рівні:

ACEA C2, A1/B1, A5/B5, API SM, SN/ CF, Renault RN0700.

Відповідає вимогам Honda* и Toyota*. Рекомендується для використання у двигунах, де вимагається специфікація Fiat 9.55535.S1

Артикул продукту	1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	Без тари
SynPower ENV C1 5W-30	872591	-	872592	872593	-	872594	-	872590
SynPower ENV C2 0W-30	872518	-	872519	872517	-	872807	-	872805
SynPower ENV C2 5W-30	872520	872521	874309	872550	872792	872809	872791	872808



SynPower MST C3 5W-30

- > Повністю синтетична моторна олива преміум-класу
- > Для двигунів з системами зниження токсичності вихлопних газів, такими як DPF (фільтр часток сажі) та системи TWC (трьохкомпонентних нейтралізаторів)
- > Інтервал заміни оливи може бути збільшено

Допуски:

BMW LL-04, MB 229.52, VW Standard 502.00/505.00/505.01, GM dexos2 GB2G0219103

Експлуатаційні рівні:

ACEA C3, API SN/CF, MB 229.51.



SynPower MST C3 5W-40

- > Повністю синтетична моторна олива преміум-класу
- > Для двигунів з системами зниження токсичності вихлопних газів, такими як DPF (фільтр часток сажі) та системи TWC (трьохкомпонентних нейтралізаторів)
- > Інтервал заміни оливи може бути збільшено

Допуски:

BMW LL-04, MB 229.51, Porsche A40, VW Standard 502.00/505.00/505.01, GM dexos2 GB2E0310103

Експлуатаційні рівні:

ACEA C3, API SM, SN/CF, Ford WSSM2C917-A, Renault RN0700/0710.

Рекомендується для використання у двигунах, де вимагаються специфікація Fiat 9.55535.S2



SynPower MST C4 5W-30

- > Повністю синтетична моторна олива преміум-класу
- > Для двигунів з системами зниження токсичності вихлопних газів, такими як DPF (фільтр часток сажі) та системи TWC (трьохкомпонентних нейтралізаторів)
- > Особливо підходить для двигунів Renault з вимогами Euro 5 та збільшеним терміном заміни оливи

Допуски:

Renault RN0720

Експлуатаційні рівні:

ACEA C4, MB 229.51, 229.31, 226.51. Відповідає вимогам деяких моделей Nissan* та Suzuki*

Артикул продукту	1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	Без тари
SynPower MST C3 5W-30	872596	872597	874308	872601	872600	872598	872599	872595
SynPower MST C3 5W-40	872385	-	872386	872387	872806	872802	872803	872801
SynPower MST C4 5W-30	872770	-	872771	872772	-	872769	-	872768

* Див. інструкцію з експлуатації



SynPower XL-III C3 5W-30

- > Повністю синтетична моторна олива преміум-класу
- > Для двигунів з системами зниження токсичності вихлопних газів, такими як DPF (фільтр часток сажі) та системи TWC (трьохкомпонентних нейтралізаторів)
- > Можливе застосування наддовгих інтервалів заміни оливи
- > Рекомендується для використання у сучасних двигунах автомобілів Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, BMW та Mercedes-Benz

Допуски:

BMW LL-04, MB 229.51, Porsche C30, VW Standard 504.00/507.00**

Експлуатаційні рівні:

**Можна використовувати для двигунів з відмітками VW 501.01, 502.00, 503.01, 505.00, 503.00, 506.00, 506.01 ACEA C3, MB 229.31



SynPower DT C2 0W-30

- > Повністю синтетична моторна олива преміум-класу
- > Для двигунів з системами зниження токсичності вихлопних газів, такими як DPF (фільтр часток сажі) та системи TWC (трьохкомпонентних нейтралізаторів)
- > Особливо підходить для двигунів Ford, де вказана специфікація WSS-M2C950-A

Експлуатаційні рівні:

ACEA C2, Ford WSS-M2C950-A.
Можна використовувати у деяких моделях: Honda, Jeep, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota*

Артикул продукту	1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	Без тари
SynPower XL-III C3 5W-30	872372	872373	872375	872376	872798	872796	872797	872795
SynPower DT C2 0W-30	875423	-	873950	-	873971	873972	-	873981

* Див. інструкцію з експлуатації

МОТОРНІ ОЛИВИ MAXLIFE

Спеціалізована моторна олива для автомобілів з великим пробігом

Лінійка моторних олив MaxLife спеціально розроблена для задоволення потреб автомобілів з великим пробігом. За допомогою спеціальних присадок, таких як спеціальні відновники сальників та ущільнювачів, а також миючих присадок, моторні оливи MaxLife відновлюють найважливіші деталі двигуна, значно подовжуючи період його роботи.

Оливи MaxLife стали продуктом року за результатами оцінки видання Lubricants World. Моторні оливи MaxLife – це оптимальне рішення для ринку післяпродажного технічного обслуговування, оскільки комбіновані властивості продукту дозволяють сповільнити процес старіння та максимально збільшити ефективність і термін служби двигунів з великим пробігом.

Переваги моторних олив MaxLife

- > Унікальні відновники сальників та ущільнювачів збільшують еластичність прокладок, усуваючи витік, знижуючи витрати оливи та попереджуючи утворення відкладень.
- > Удосконалені присадки мінімізують деградацію оливи та її угар.
- > Унікальні модифікатори тертя та присадки проти зношення допомагають попередити зношення та вихід з ладу деталей та вузлів.
- > Додаткові очисні засоби та дисперсанти допомагають попередити виникнення нагару і відкладення смол, що може призвести до загушення оливи.



MaxLife 5W-30

- > Високоякісна повністю синтетична моторна олива з високими експлуатаційними характеристиками та унікальною рецептурою для подовження терміну служби двигунів
- > Моторна олива MaxLife спеціально розроблена для двигунів автомобілів з великим пробігом
- > Розроблена для бензинових, дизельних та газових двигунів легкових автомобілів, фургонів, легких комерційних автомобілів та мікроавтобусів

Експлуатаційні рівні:
ACEA A3/B3, A3/B4, MB 229.3,
VW Standard 502.00/505.00.
Рекомендується для використання
у двигунах, де вимагається допуск
Fiat 9.55535.G1



MaxLife C3 5W-30

- > Високоякісна повністю синтетична моторна олива з високими експлуатаційними характеристиками та унікальною рецептурою для подовження терміну служби двигунів
- > Моторна олива MaxLife спеціально розроблена для двигунів автомобілів з великим пробігом
- > Рецептура оливи розроблена для дизельних двигунів стандарту Euro 4 та 5, оснащених DPF (фільтр часток сажі) та/чи TWC (трёхкомпонентний нейтралізатор)
- > Підходить для двигунів CDI з системою EGR (рециркуляції вихлопних газів) и DPF (фільтр часток сажі) та збільшених інтервалів заміни оливи до 30 000 км

Експлуатаційні рівні:
ACEA C3, API SN/CF, BMW LL-04,
MB 229.51, 229.31. VW Standard
502.00/505.00, GM dexos2

Артикул продукту	1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	Без тари
MaxLife 5W-30	872371	872370	872794	-	-	-	-	872366
MaxLife C3 5W-30	872369	872368	-	872367	872793	-	-	872365



MaxLife 5W-40

- > Високоякісна повністю синтетична моторна олива з унікальною рецептурою для подовження терміну служби двигунів
- > Моторна олива MaxLife спеціально розроблена для двигунів автомобілів з великим пробігом
- > Розроблена для бензинових, дизельних та газових двигунів легкових автомобілів, фургонів, легких комерційних автомобілів та мікроавтобусів. Підходить для дизельних двигунів з прямим впорскуванням (тест Volkswagen DID)

Експлуатаційні рівні:

ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF, VW Standard 502.00/505.00, MB 229.3, Renault RN0700/0710.



MaxLife 10W-40

- > Високоякісна напівсинтетична моторна олива з високими експлуатаційними характеристиками та з унікальною рецептурою для подовження терміну служби двигунів.
- > Моторна олива MaxLife спеціально розроблена для двигунів автомобілів з великим пробігом на основі синтетичної технології
- > Для легкових автомобілів та фургонів з бензиновими, дизельними чи газовими (ЗНГ) двигунами, з турбокомпресорами та без них

Експлуатаційні рівні:

ACEA A3/B3, A3/B4, API: SM, SN/CF, MB-229.3, PSA B71 2300, Renault RN 0700, RN 0710, VW Standard 502.00, 505.00. Рекомендується для двигунів, де вимагаються допуски Fiat 9.55535.G2 чи D2



MaxLife Diesel 10W-40

- > Високоякісна напівсинтетична моторна олива з унікальною рецептурою для подовження терміну служби двигунів
- > Моторна олива MaxLife спеціально розроблена для двигунів автомобілів з великим пробігом на основі синтетичної технології
- > Для легкових автомобілів, фургонів та легких комерційних автомобілів з дизельними двигунами
- > Удосконалений контроль за збільшенням в'язкості оливи при накопиченні сажі

Експлуатаційні рівні:

ACEA A3/B4, API CF, MB 229.3, PSA B71 2300, Renault RN0700/0710, VW Standard 502.00/505.00. Рекомендується для двигунів, де вимагається специфікація Fiat 9.55535.D2



MaxLife 15W-40

- > Мінеральна моторна олива з високими експлуатаційними характеристиками для подовження терміну служби двигунів
- > Моторна олива MaxLife спеціально розроблена для двигунів автомобілів з великим пробігом
- > Для легкових автомобілів та фургонів з бензиновими, дизельними чи газовими (ЗНГ) двигунами, з турбокомпресорами та без них

Експлуатаційні рівні:

ACEA A3/B3, A3/B4. API SN, MB 229.1, VW 501.01/505.00

Артикул продукту	1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	Без тари
MaxLife 5W-40	872363	872364	-	-	-	VE18058	-	872525
MaxLife 10W-40	872295	872296	872297	872328	VE17917	VE17918	714354	872523
MaxLife Diesel 10W-40	872329	-	872330	-	-	-	-	-
MaxLife 15W-40	872361	872362	-	-	-	-	-	872524

МОТОРНІ ОЛИВИ ALL-CLIMATE

Всесезонні оливи з високими експлуатаційними властивостями

Valvoline All-Climate були одними з перших всесезонних олив, що з'явилися на ринку, і до цих пір вони служать еталоном якості. Лінійка моторних олив All-Climate охоплює широкий діапазон застосування для легкових автомобілів з бензиновими, дизельними чи газовими (LPG) двигунами. Моторні оливи All-Climate забезпечують чистоту і захист двигуна у будь-яку пору року. Перевірена надійна технологія гарантує легкий холодний пуск і оптимальне змазування в широкому діапазоні робочих температур.

Переваги моторних олив All-Climate

- > Рецепт оливи з високими експлуатаційними властивостями підходить для багатьох автомобілів з бензиновими, дизельними чи газовими (LPG) двигунами.
- > Міцна оливна плівка забезпечує захист за найрізноманітніших умов експлуатації.
- > Забезпечує чистоту деталей двигуна завдяки попередженню утворення шламів і відкладень.
- > Миттєва подача оливи за низьких температур забезпечує легкий холодний пуск.



All-Climate 5W-30

- > Високоякісна повністю синтетична моторна олива з високими експлуатаційними властивостями. Розроблена для ефективної експлуатації у будь-яку пору року
- > Для бензинових, дизельних і газових двигунів легкових автомобілів, фургонів та мікроавтобусів
- > Підходить для сучасних двигунів з турбонаддувом, каталітичними нейтралізаторами та подовженими інтервалами заміни оливи

Експлуатаційні рівні:

ACEA A3/B3, A3/B4,
API: SL/CF, MB 229.3,
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025,
Renault RN0700/0710,
VW Standard 502.00/505.00.
Рекомендується для двигунів,
де вимагається специфікація
Fiat 9.55535.G1

Артикул продукту	1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	Без тари
All-Climate 5W-30	872288	-	872286	-	-	872285	872284	872283



All-Climate 5W-40

- > Високоякісна повністю синтетична моторна олива. Розроблена для ефективної експлуатації у будь-яку пору року
- > Для бензинових, дизельних і газових двигунів легкових автомобілів, фургонів та мікроавтобусів
- > Підходить для сучасних двигунів з турбонаддувом, каталітичними нейтралізаторами та подовженими інтервалами заміни оливи

Експлуатаційні рівні:
ACEA A3/B3, A3/B4, API
SN/CF, MB 229.3, Renault
RN0700/RN0710, VW Standard
502.00/505.00



All-Climate Diesel C3 5W-40

- > Високоякісна повністю синтетична моторна олива. Розроблена для ефективної експлуатації у будь-яку пору року
- > Особливо підходить для дизельних двигунів з прямим впорскуванням та дизельних двигунів з насос-форсунками (наприклад, двигуни Volkswagen Pumpe Duse).
- > Low SAPS рецептура оптимально підходить для двигунів з DPF (фільтр часток сажі) та системами TWC (трьохкомпонентних нейтралізаторів)

Експлуатаційні рівні:
ACEA C3, API SM, SN/CF,
BMW LL-04, MB 226.5, 229.31,
Ford WSS-M2C917-A, GM
dexos2, Porsche A40, Renault
RN0700/0710, VW Standard
502.00/505.00/505.01



All-Climate Extra 10W-40

- > Високоякісна напівсинтетична моторна олива з високими експлуатаційними властивостями. Розроблена для ефективної експлуатації у будь-яку пору року
- > Для турбованих та нетурбованих дизельних, бензинових та газових (LPG) двигунів. Можна використовувати у двигунах легкових і легких комерційних автомобілів, а також у стаціонарних двигунах

Експлуатаційні рівні:
ACEA A3/B4, API SM, SN/CF,
MB 229.1, Renault RN0700,
VW Standard 505.00/501.01.
Рекомендується для двигунів, де
вимагаються специфікації Fiat
9.55535. D2 та G2

Material Number Table	1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	Без тари
All-Climate 5W-40	872282	-	872281	-	874306	872289	872280	872279
All-Climate Diesel C3 5W-40	872278	-	872277	-	872276	872274	-	872275
All-Climate Extra 10W-40	872779	872780	872781	872782	834431	834147	834146	872778



All-Climate 10W-40

- > Напівсинтетична моторна олива з високими експлуатаційними властивостями. Розроблена для ефективної експлуатації у будь-яку пору року
- > Перевірена надійна технологія для широкого спектру дизельних, бензинових та газових (LPG) двигунів
- > Призначена для легкових і легких комерційних автомобілів, а також 4WD транспортних засобів з дизельними, бензиновими чи газовими двигунами, де рекомендується використання моторних олів ACEA A3/B4 чи API SL/CF SAE 10W-40

Експлуатаційні рівні:
ACEA A3/B4, API: SL/CF, MB 229.1, VW Standard 505.00/501.01. Рекомендується для двигунів, де вимагаються специфікації Fiat 9.55535.D2 и G2



All-Climate 15W-40

- > Мінеральна моторна олива з високими експлуатаційними властивостями. Розроблена для ефективної експлуатації у будь-яку пору року
- > Перевірена надійна технологія для широкого спектру дизельних, бензинових та газових (LPG) двигунів
- > Призначена для легкових і легких комерційних автомобілів

Експлуатаційні рівні:
ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW Standard 505.00/501.01. Рекомендується для двигунів, де вимагається специфікація Fiat 9.55535.D2



All-Climate 20W-50

- > Мінеральна моторна олива з високими експлуатаційними властивостями. Розроблена для ефективної експлуатації у будь-яку пору року
- > Перевірена надійна технологія для широкого спектру дизельних, бензинових та газових двигунів
- > Можна застосовувати у двигунах легкових і легких комерційних автомобілів, невеликих морських суден та мотоциклів без «мокрого» зчеплення

Експлуатаційні рівні:
ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW Standard 505.00/501.01

Артикул продукту	1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	Без тари
All-Climate 10W-40	872774	872775	872776	872777	798340	798339	863306	872773
All-Climate 15W-40	872784	872785	872786	-	798406	798405	-	872783
All-Climate 20W-50	872788	-	872789	-	-	798412	-	872787

МОТОРНІ ОЛИВИ VR1 RACING

Створені на основі 150-річного досвіду, моторні оливи VR1 Racing займають лідируючі позиції серед оливок, розроблених для гоночних автомобілів. Унікальна рецептура дозволяє збільшити потужність та захистити форсовані двигуни за найсуворіших умов перегонів.

VR1 Racing – правильне рішення для учасників як дорожніх, так і трекових перегонів, оскільки моторні оливи VR1 Racing забезпечують переваги, отримати які прагне будь-який професійний спортсмен чи аматор.

Переваги моторних оливок VR1 для спортивних автомобілів

- > Максимальна ефективність та захист за високих температур
- > Максимальне зменшення тертя дозволяє підвищити віддачу двигуна
- > Додаткові присадки проти зношення ZDDP забезпечують першокласний захист від зношення
- > Відмінна міцність оливної плівки збільшує надійність двигуна
- > Передові присадки забезпечують захист від відкладень, наслідків попадання пального і закоксовування поршневих кілець



VR1 Racing 5W-50

- > Перевірена на чемпіонатах синтетична моторна олива преміум-класу
- > Забезпечує виключно ефективність у бензинових двигунах легкових і гоночних автомобілів з турбокомпресором і без нього
- > Спеціальні присадки забезпечують першокласний захист за екстремальних умов роботи

Експлуатаційні рівні:
ACEA A3/B4, API: SL, Ford M2C-153E, GM 6094M, Koenigsegg

Артикул продукту	1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	Без тари
VR1 Racing 5W-50	873433	873434	-	-	-	VE11918	-	-



VR1 Racing 10W-60

- > Перевірена на різноманітних змаганнях, синтетична моторна олива преміум-класу, розроблена з використанням синтетичної технології
- > Для забезпечення максимальної ефективності роботи турбованих і нетурбованих двигунів легкових і спортивних автомобілів
- > Спеціальні присадки забезпечують першокласний захист за екстремальних умов роботи

Експлуатаційні рівні:

ACEA A3/B4, API SL, Ford M2C-153E, GM 6094M.

Рекомендується для двигунів, де вимагається специфікація Fiat 9.55535.N3



VR1 Racing 20W-50

- > Перевірена на різноманітних змаганнях, синтетична моторна олива преміум-класу, розроблена з використанням синтетичної технології
- > Для забезпечення максимальної ефективності роботи турбованих і нетурбованих двигунів легкових і спортивних автомобілів
- > Спеціальні присадки забезпечують першокласний захист за екстремальних умов роботи

Експлуатаційні рівні:

ACEA A3/B4, API SL, Ford M2C-153E, GM 6094M

Артикул продукту	1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	Без тари
VR1 Racing 10W-60	873338	-	873339	-	-	VE11938	-	873337
VR1 Racing 20W-50	873431	-	873432	-	-	VE11958	-	873340

МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ ВАЖКОЇ ТЕХНІКИ

Моторні оливи серії PROFLEET

Чудова продуктивність для зниження витрат

Моторні оливи класу UHPD розроблені для ефективного змащення найновітніших дизельних двигунів останнього покоління з низьким рівнем викидів. Серія олів ProFleet створена для зменшення тертя у двигуні, що у свою чергу, покращує ефективність споживання палива. Оливи також забезпечують відмінну чистоту двигуна та вихлопної системи. Ця лінійка моторних олів відповідає вимогам виробників двигунів щодо подовження термінів використання оливи та допомагає знизити загальні експлуатаційні витрати.

Переваги моторних олів ProFleet

- > Повністю синтетичні моторні оливи для складних умов
- > Розроблені на основі пакетів присадок останніх технологій
- > Допомагають зберегти чудові миючі властивості
- > Забезпечують зменшення зношення двигуна
- > Чудовий захист від впливу сполук сірки
- > Захист від впливу біопалива
- > Відмінний захист при холодному пуску
- > Збільшений інтервал заміни оливи
- > Покращена продуктивність та зменшені експлуатаційні витрати



ProFleet LS 5W-30

- > Повністю синтетична моторна олива ACEA E6
- > Міцна та тонка масляна плівка, що зменшує тертя та гарантовано сприяє зниженню витрат палива
- > Надзвичайно стабільні миючі властивості оливи та довготривалий захист від зношення
- > Чудовий захист при використанні біопалива та проти шкідливого впливу сірки
- > Розроблена для двигунів вантажівок, автобусів та позашляхової техніки, що обладнані системами EGR, SCR та DPF

Допуски:

MAN M 3677, M 3575, M 3477, M 3271-1, MB-Approval 228.51*, Volvo VDS-4, VDS-3, CNG Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, RXD

Експлуатаційні рівні:

ACEA E4, E6, E7, E9, API: CI-4, CJ-4, Cummins CES 20081, Deutz DQC IV-10 LA, DAF**, Iveco 18-1804 TLS E6, MTU Type 3.1, 2.1, Caterpillar ECF-3, Scania Low Ash

Таблиця номерів продукту	20 л	208 л	1000 л	Без тари
ProFleet LS 5W-30	797172	797004	848268	796747

* Включаючи MB-228.31

** Перед використанням зверити з інструкцією з експлуатації



ProFleet LA 5W-30

- > Повністю синтетична моторна олива ACEA E6
- > Міцна та тонка масляна плівка, що зменшує тертя у двигуні та гарантовано знижує споживання палива
- > Збереження миючих властивостей та чудовий довготривалий захист двигуна від зношення
- > Розроблена для вантажівок, автобусів та позашляхової техніки, що обладнані системами EGR, SCR або DPF

Допуски:

MAN M 3477, M 3677*, MB-Approval 228.51, Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault RLD-2

Експлуатаційні рівні:

ACEA E6, E7, API: CI-4, Cummins CES 20076/78, Deutz DQC III-10 LA, Iveco 18-1804 TLS E6, MB-226.9, MB-228.31, MTU Type 3.1, JASO DH-2



ProFleet 5W-30

- > Повністю синтетична моторна олива ACEA E4 для збільшення продуктивності та зниження експлуатаційних витрат
- > Міцна та тонка масляна плівка зменшує тертя у двигуні та гарантовано сприяє зниженню витрат палива
- > Збереження миючих властивостей та чудовий довготривалий захист двигуна від зношення
- > Захист від шкідливого впливу при використанні біопалива або високосірчастих палив

Допуски:

MAN M 3277, MB-Approval 228.5, Scania LDF-3, Volvo VDS-3, Mack EO-M Plus, Renault RXD

Експлуатаційні рівні:

ACEA E4, E7, Cummins CES 20077, DAF**, Deutz DQC IV-10, Iveco 18-1804 TE, MTU Type 3



ProFleet LS 10W-40

- > Повністю синтетична малозольна моторна олива ACEA E6, яка надає двигуну бездоганну чистоту та має збільшений інтервал заміни
- > Олива зберігає миючі властивості для нейтралізації шкідливих кислот, що утворюються під час згорання, а також надає відмінний та довготривалий захист двигуна від зношення
- > Забезпечує захист двигуна під час пуску при дуже низьких температурах
- > Розроблена для сучасних вантажівок, автобусів та позашляхової техніки, двигуни якої обладнані системою EGR, SCR або DPF

Допуски:

MAN M 3477, MB-Approval 228.51, Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault RLD-2

Експлуатаційні рівні:

ACEA E6, E7, API: CI-4, Cummins CES 20076/77, DAF Extended drain**, Deutz DQC III-10 LA, Iveco 18-1804 TLS E6, MAN M 3271-1, MTU Type 3.1, Caterpillar ECF-1-a, JASO DH-2



ProFleet 10W-40

- > Повністю синтетична моторна олива ACEA E4, яка забезпечує чудову чистоту двигуна та має збільшений інтервал заміни
- > Олива зберігає миючі властивості для нейтралізації шкідливих кислот, що утворюються під час згорання, а також надає відмінний та довготривалий захист двигуна від зношення
- > Забезпечує надійний захист двигуна під час пуску при дуже низьких температурах
- > Спеціально розроблена та схвалена щодо відповідності суворим вимогам допуску Scania LDF-3

Допуски:

MAN M 3277, MB-Approval 228.5, Scania LDF-3, LDF-2, Euro 6, Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault RXD/RLD-2

Експлуатаційні рівні:

ACEA E4, E7, API: CF, DAF

Таблиця номерів продукту	5 л	20 л	208 л	1000 л	Без тари
ProFleet LA 5W-30	-	870232	870231	-	870139
ProFleet 5W-30	-	614447	VE13938	VE13935	VE90185
ProFleet LS 10W-40	VE13971	VE13976	VE13978	VE13975	VE90186
ProFleet 10W-40	VE13911	VE13906	VE13918	VE13915	VE13919

* Поле дослідження ще очікується

** Перед використанням звірити з інструкцією з експлуатації

Моторні оливи серії ALL-FLEET

Підвищена витривалість для подовженого використання

Розроблені для використання у двигунах широкого ряду важкої комерційної техніки. Оливи All-Fleet борються з високим рівнем забруднення та сажеутворення, мають подовжений період заміни та забезпечують належний рівень захисту двигуна та його чистоти. Серія високопродуктивних моторних олів All-Fleet (SHPD) відповідає вимогам специфікацій OEM та допомагає власникам техніки оптимізувати витрати на забезпечення продуктивності та подовження часу експлуатації двигунів.

Переваги олів All-Fleet

- > Присадки провідних технологій знижують споживання оливи та зменшують зношення деталей двигуна
- > Чудовий захист протягом подовженого інтервалу роботи оливи
- > Чудовий контроль сажеутворення та захист від корозії
- > Оптимальний вибір для подовження терміну служби техніки
- > Сумісність з системами EGR, SCR та DPF



All-Fleet Extreme LE 5W-40

- > Повністю синтетична ACEA E9 / API CJ-4 моторна олива, яка сумісна з DPF
- > Спеціально розроблена для використання при екстремально низьких температурах
- > Створена для збільшення ефективності роботи двигуна

Експлуатаційні рівні/Допуски:
API: CI-4, CI-4 plus, CJ-4/SM,
ACEA E7, E9, Global DHD-1,
JASO DH-2, MAN 3275, MB-228.3, 228.31, MTU Type 1 & 2,
Renault RVI RLD-3, Volvo VDS-4,
Detroit Diesel 93K218, Mack EO-O Premium Plus, Caterpillar ECF-3



All-Fleet Extreme LE 10W-40

- > Олива ACEA E7, E9 / API CJ-4 спеціально розроблена відповідно до вимог світових виробників двигунів щодо середніх інтервалів заміни оливи
- > Продукт може застосовуватись у двигунах Euro 1, 2, 3, 4, 5, та 6* з/без DPF та у двигунах з системами EGR та SCR

Експлуатаційні рівні/Допуски:
ACEA E7, E9, API: CJ-4, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20076, 20081, DDC 93K218, K215, K214
MAN M 3575*, MB-Approval 228.31, Volvo VDS-4, Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3

Таблиця номерів продукту	20L	208L	1000L	BULK
All-Fleet Extreme LE 5W-40	-	802221	848301	848345
All-Fleet Extreme LE 10W-40	880051	880020	880019	880050



All-Fleet Extreme LE 10W-40

- > Моторна олива ACEA E9 / API CJ-4 спеціально розроблена відповідно до вимог світових виробників щодо середніх інтервалів заміни оливи
- > Продукт призначений для двигунів Euro 1, 2, 3, 4, 5, та 6* з/без DPF та для більшості двигунів з системами EGR або SCR

Експлуатаційні рівні/Допуски:
ACEA E7, E9, API: CJ-4, Cummins CES 20076, 20081, DDC 93K218, K215, K214, MAN M 3575, MB-228.31, Volvo VDS-4, Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, Caterpillar ECF-3



All-Fleet Superior LE 10W-40

- > Олива ACEA E6 розроблена з використанням синтетичної технології та забезпечує відмінний захист двигуна при збільшеному інтервалі заміни
- > Спеціально розроблена для магістральних двигунів Euro 5, 6 та двигунів 3B/ Tier 4 позашляхової техніки з низьким рівнем викидів з DPF та SCR
- > Продукт також призначений для більш старих двигунів з рекомендованим рівнем ACEA E7

Експлуатаційні рівні/Допуски:
ACEA E6, E7, MB 228.51, MAN M-3477, VOLVO VDS-3



All-Fleet Superior 10W-40

- > Олива ACEA E4 розроблена з використанням синтетичної технології та забезпечує відмінний захист двигуна при збільшеному інтервалі заміни
- > Призначена для двигунів вантажівок та позашляхової техніки без DPF з використанням олів full SAPS
- > Посилена технологія присадок надає чудовий захист при холодному пуску та забезпечує довготривалу чистоту двигуна
- > Сумісна з системами EGR та SCR

Експлуатаційні рівні/Допуски:
ACEA E4, MAN M-3277, 3377, MB-228.5, MTU Type 3



All-Fleet Extreme 10W-40

- > Олива ACEA E7, яка надає покращену термічну та антиокислювальну стабільність
- > Відповідає вимогам Euro 3, 4 та деяким Euro 5 для двигунів вантажівок та позашляхової техніки без DPF з використанням олів full SAPS. Завжди звертайтеся до посібника OEM.
- > Легкий старт у надхолодних умовах
- > Сумісна з системами EGR та SCR

Експлуатаційні рівні/Допуски:
ACEA E7, E5, E2, API CI-4, CH-4, CG-4, MAN 3275, MB 228.3, Volvo VDS-3, Renault RLD/RLD-2, Cummins CES, 20076/77/78, Mack EO-N, EO-M Plus, MTU Type 2, Caterpillar ECF-2, ECF-1-a, Deutz DQC III-10, Global DHD-1

Таблиця номерів продукту	20L	208L	1000L	BULK
All-Fleet Extreme LE 10W-40	851886	851885	851884	849701
All-Fleet Superior 10W-40	824907	824906	824908	825007
All-Fleet Superior 10W-40	807011	806950	848269	806587
All-Fleet Extreme 10W-40	851886	851885	851884	849701



All-Fleet Extra LE 15W-40

- > Олива ACEA E9/API CJ-4 надає двигуну відмінний захист та має розширений інтервал заміни
- > Спеціально розроблена для магістральних двигунів Euro 4, 5, 6 та двигунів позашляхової техніки Stage 3B/Tier 4 з низьким рівнем викидів з системою DPF та SCR. Завжди звертайтеся до посібника OEM.
- > Продукт може використовуватися в більш старих двигунах ACEA E7

Експлуатаційні рівні/Допуски:
ACEA E9, API CJ-4, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, Cummins 20081, MB 228.31, Volvo VDS-4, MAN 3575, MTU 2.1, Mack EO-0 Premium Plus, Caterpillar ECF-3, Renault RLD-3



All-Fleet Extra 15W-40

- > Олива ACEA E7 створена для подовження строку служби двигуна
- > Відповідає вимогам Euro 3 та 4 до двигунів вантажівок та позашляхової техніки без DPF з використанням олів full SAPS
- > Сумісна з системами EGR та SCR

Експлуатаційні рівні/Допуски:
ACEA E7, API CI-4, CF, SL, DDC 93K215, Cummins CES 20076/77/78, Deutz DQC III-10, MAN M 3275, MB-228.3, MTU Type 2, Volvo VDS-3, Renault RLD/RLD-2, Mack EO-N, EO-M Plus, Caterpillar ECF-2, ECF-1-a, Global DHD-1



All-Fleet 15W-40

- > Високопродуктивна олива для техніки змішаного парку, яка працює на скрапленому газі, бензині та дизельному паливі
- > Спеціально розроблена для екстра захисту техніки змішаного парку, що працює в суворих умовах
- > Забезпечує розпад сажі та контроль над відсутністю відкладень у поршнях для забезпечення чистоти двигуна
- > Також рекомендована для позашляхової, легкої комерційної техніки, мікроавтобусів та легкових авто

Експлуатаційні рівні/Допуски:
API: CG-4, MAN M 271, MB-228.1



All-Fleet 20W-50

- > Універсальна олива для техніки змішаного парку, що працює на бензині, скрапленому газі та дизелі, де бажано використання олів з в'язкістю SAE 20W-50
- > Спеціально розроблена для надання екстра захисту техніки змішаних парків, що працює у суворих умовах.
- > Також рекомендована для позашляхової, легкої комерційної техніки, мікроавтобусів, легкових авто

Експлуатаційні рівні/Допуски:
API: CG-4, MAN M 271, MB-228.1

Таблиця номерів продукту	5L	20L	60L	208L	1000L	BULK
All-Fleet Extra LE 15W-40	781679	703678	-	707479	842871	692639
All-Fleet Extra 15W-40	VE13711	VE13706	VE13717	VE13718	VE13715	VE13719
All-Fleet 15W-40	VE12671	VE12666	VE12677	VE12678	VE12675	VE12679
All-Fleet 20W-50	-	VE12705	-	VE12718	-	VE12719

ОЛИВА ДЛЯ ГАЗОВИХ ДВИГУНІВ



All-Fleet GEO LA-40

- > Малозольна моторна олива на парафіновій якісній основі з додаванням пакетів присадок для забезпечення відмінного змащення двигунів, що працюють на природному газі
- > Розроблена згідно з вимогами виробників газових двигунів Dresser-Rand Category III, Caterpillar та Waukesha Co-Generation.

Експлуатаційні рівні/Допуски:
API CD, Caterpillar, Cummins QSV 81/91 series, Cummins QSK 45G, 60G, 81G, 91G, Deutz TR 0199-99-2105 group D, Dresser-Rand, Waukesha

ОЛИВА ДЛЯ ГАЗОВИХ ДВИГУНІВ



Valvoline GEO Plus LA-40

- > Олива на преміальній основі з високопродуктивним пакетом присадок для відмінного змащення газових двигунів
- > Малозольний склад оливи знижує забруднення свічок запалювання та формування у камерах згорання гарячих точок, що може призвести до збільшеного утворення окису азоту (NOx) та збільшеної детонації при керуванні у режимі stop-and-go

Експлуатаційні рівні/Допуски:
GE Jenbacher type 2, 3, 4 and 6

Таблиця номерів продукту	208L	1000L	BULK
All-Fleet GEO LA-40	836712	-	861935
Valvoline GEO Plus LA-40	833832	833831	833610

Моторні оливи VALVOLINE серії HD

Лінійка моторних олив Valvoline HD має високу цінність, завдяки широкому застосуванню у комерційній та позашляховій техніці. Оливи Valvoline HD є мінеральними оливами, у яких використовується пакет сучасних присадок, що надає високу продуктивність та економію коштів. Це доведено багатомільйонними випробуваннями властивостей оливи щодо запобігання утворенню шламу під час згорання палива та попередження зношення деталей двигуна.

Переваги моторних олив HD

- > Неперевершена цінність та захист техніки змішаних парків
- > Сучасні хімічні рішення знижують тертя та зношення деталей двигуна
- > Пакети присадок запобігають утворенню чорного шламу та забезпечують чистоту двигуна
- > Призначені для застосувань у двигунах магістральної та позашляхової техніки
- > Рекомендовано для використання у чотиритактних дизельних високо- та середньооборотистих двигунах
- > Підходить для використання у двигунах промислового устаткування



Valvoline HD 10W

- > Високопродуктивна моторна олива преміум якості для використання у бензинових та дизельних двигунах, де виробник рекомендує використання сезонних олив
- > Спеціально призначена для сервісу парків, де техніка експлуатується у режимі stop-and-go, та допомагає запобігти утворенню шламу

Експлуатаційні рівні/Допуски:
API CF



Valvoline HD 30

- > Високопродуктивна преміальна моторна олива для використання у бензинових та дизельних двигунах, де виробник рекомендує застосування олив-моногрейдів
- > Спеціально розроблена для запобігання утворенню шламу у двигунах техніки змішаного парку, яка працює в режимі stop-and-go

Експлуатаційні рівні/Допуски:
API CF

Таблиця номерів продукту	20L	208L	1000L	BULK
Valvoline HD 10W	VE12606	608865	VE12615	VE90188
Valvoline HD 30	VE12726	VE12738	-	VE12739

Оливи для газових та дизельних двигунів серії PREMIUM BLUE

Максимальна продуктивність для двигунів Cummins

Cummins уніфікував свою всесвітньо відому лінійку бренду Premium Blue. Таке глобальне оновлення бренду створює ясність у послідовності структури Premium Blue в усьому світі, що стає більш зрозумілим та легким для сприйняття користувачами Cummins. Назви моторних олів Premium Blue містять число, яке прямо вказує на стандарти CES (Cummins Engineering Standards). Таке запровадження допомагає клієнтам швидко та легко знаходити рекомендовану для їх обладнання оливу серії Valvoline Premium Blue.

THE ONLY ONE™ схвалено
та рекомендовано Cummins



Дизельні моторні оливи Premium Blue

Технологія створення моторних оливи Premium Blue розвивалася у співпраці з Cummins. Поєднання інновацій та доведеної продуктивності мастильних матеріалів Valvoline з неперевершеним досвідом Cummins у розробці двигунів дозволило підвести виробництво двигунів та мастильних технологій на новий рівень продуктивності.



Premium Blue 8100 10W-40

- > EURO 1, 2, 3, 4, 5, 6 відповідність*
- > Задовольняє вимоги IIIB* та Tier IV*
- > Сумісна з системами обробки газів з низьким рівнем викидів
- > Створена для використання у суворих зимових умовах
- > Плинність оливи забезпечується до -40°C
- > Чудове збереження мюючих властивостей, що запобігає шкідливому впливу сажі
- > Схвалена для розширених інтервалів заміни

Допуски:

Cummins CES 20081; MAN M 3575; MB-Approval 228.31; Volvo VDS-4; Mack EO-O Premium Plus; Renault RLD-3

Експлуатаційні рівні

ACEA E7, E9; API: CJ-4; Caterpillar ECF-3/ECF-2; Cummins CES 20076; Volvo VDS-3



Premium Blue 8100 15W-40

- > EURO 1, 2, 3, 4, 5, 6 відповідність*
- > Задовольняє вимоги IIIB* та Tier IV*
- > Виключний контроль над збільшенням товщини оливної плівки при утворенні сажі та запобігання утворенню відкладень при роботі на високих температурах
- > Може використовуватися з системами EGR, SCR, DPF та іншими сучасними технологіями дизельних двигунів

Допуски:

Cummins CES 20081; Deutz DQC-III-10 LA; MAN M 3575; MB-Approval 228.31; MTU Type 2.1; Volvo VDS-4; Mack EO-O, Premium Plus; Renault RLD-3

Експлуатаційні рівні

ACEA E7, E9; API: CI-4, CJ-4/SN; Caterpillar ECF-3/ECF-2; Detroit Diesel DFS 93K218; JASO DH-2; Scania Low Ash; Volvo VDS-3



Premium Blue 7800 15W-40


- > Унікальна рецептура надає покращену продуктивність
- > Спеціальний склад присадок нейтралізує шкідливі кислоти протягом більш довгого періоду (збереження TBN)
- > Сприяє зменшенню зношення двигуна та знижує ризик його пошкодження або поломки
- > Сприяє зниженню вартості обслуговування
- > Рекомендована для систем EGR та SCR

Допуски:

Cummins CES 20078; Deutz DQC-III-10; MAN M 3275-1; MTU Type 2; Volvo VDS-3 417-0002-16- 1307; Mack EO-N; Renault VI RLD-2

Експлуатаційні рівні

ACEA E7; API: CI-4; Caterpillar ECF-2; Cummins CES 20076, CES 20077; Detroit Diesel DFS 93K215, DFS 93K214; Global DHD-1; MB-228.3

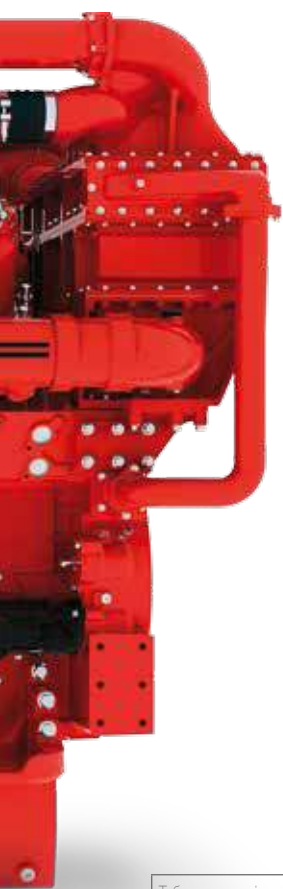

Таблиця номерів продукту	4 x 5L	20L	208L	1000L	BULK
Premium Blue 8100 10W-40	-	874300	874299	-	876400
Premium Blue 8100 15W-40	-	874343	874342	874341	874356
Premium Blue 7800 15W-40	870236	870235	870234	870233	870138

* Рекомендації щодо оливи відрізняються в залежності від бренду та типу техніки. Зверніться до інструкції користувача перед використанням.

Моторні оливи Premium Blue для газових двигунів

Будучи єдиним схваленим та рекомендованим брендом для техніки Cummins, компанія Valvoline має перевагу через унікальну глобальну співпрацю Cummins Power Generation та Cummins Westport. Це також дає змогу Valvoline йти у ногу з новітніми газовими технологіями та спільно розробляти та тестувати сучасні рідини для використання у газових двигунах. Результатом цього є створення унікальних та високопродуктивних моторних олив для газових двигунів, які, в свою чергу, надають їх користувачам найвищий рівень змащувальної продуктивності, що оптимізує витрати та подовжує період роботи двигуна.



Premium Blue Geo M-74 15W-40

- > Для складних умов експлуатації з використанням CNG, LNG або пропану
- > Виготовлено з парафінових базових олив Group I та якісних пакетів присадок
- > Забезпечує чудове змащення газових двигунів
- > Вміст золи мінімізовано для зменшення утворення гарячих точок, що може призвести до забруднення каталізатора через підвищення утворення сполук азоту
- > Передовий контроль над окисленням
- > Чудовий опір окисленню та утворенню сполук азоту, що подовжує строк служби моторної оливи

Допуски:

Cummins CES 20074

Експлуатаційні рівні:

API: CF-4

Рекомендовано

для застосування у:

Caterpillar; John Deere; Detroit Diesel DFS 93K216; MB-226.9, 228.3



Premium Blue Geo M-85 15W-40

- > Для складних умов експлуатації з використанням CNG, LNG або пропану
- > Виготовлено з парафінових базових олив Group II та якісних пакетів присадок
- > Забезпечує чудове змащення газових двигунів
- > Міцна оливна плівка захищає двигун від зношення та корозії
- > Створює підвищену плинність оливи для покращення змащення при холодному пуску в деталях двигуна
- > Збереження м'яких властивостей для надання чистоти поршням та контролю за окисленням та утворенням сполук азоту

Допуски:

Cummins CES 20085

Експлуатаційні рівні:

API: CF-4

Рекомендовано

для застосування у:

Detroit Diesel DFS 93K216; MB-226.9; Volvo, Mack CNG

Таблиця номерів продукту	20L	208L	1000L	BULK
Premium Blue Geo M-85 15W-40	-	871983	-	872003
Premium Blue Geo M-74 15W-40	874346	874345	874344	874357



Premium Blue Geo LA-40

- > Малоозольна моторна олива для стаціонарних високопродуктивних, високотурбованих газових двигунів
- > Виготовлена з преміальних парафінових базових олив
- > Виготовлена за особливо збалансованою рецептурою для задоволення вимог щодо золи та одночасно відмінних мийчих властивостей, для забезпечення тривалої чистоти двигуна
- > Спеціально розроблена, схвалена та рекомендована Cummins
- > Протестована на серії Cummins QSV81/91

Експлуатаційні рівні/Допуски
API CD; Cummins QSV 81/91 series; Cummins QSK 45G, 60G, 81G, 91G; Caterpillar; Deutz TR 0199-99-2105 group D; Dresser-Rand; Waukesha



Premium Blue Geo LA-ES

- > Premium Blue GEO LA - ES (розширений сервіс) преміальна малоозольна моторна олива, що забезпечує мінімальне відкладення шкідливих речовин на поршнях та знижує зношення клапанів
- > Має інтервал заміни до 3000 годин у газових двигунах Cummins QSV 81/91
- > Виготовлена з преміальних парафінових базових олив та якісних пакетів присадок для відмінного змащення газових двигунів
- > Виготовлена згідно з вимогами до стаціонарних газових двигунів Cummins (roller-follower) з розширеним інтервалом заміни
- > Значна витривалість оливи Premium Blue GEO LA - ES була підтверджена суттєвим зниженням експлуатаційних витрат

Допуски
SAE 40 CES 14615 for Cummins QSV 81/91 engine series
Recommend for use in
SAE 40 Waukesha; Caterpillar; Wärtsilä; GE Jenbacher; Dresser-Rand (Categories I, II, III); MWM (Deutz)



Premium Blue Geo MA-40

- > Середньоозольна моторна олива для стаціонарних газових двигунів, де є контакт з шкідливими агресивними речовинами
- > Спеціально розроблена та протестована для двигунів серії Cummins QSK60G
- > Містить спеціальні пакети присадок для довготривалого захисту двигуна та зниження сервісних витрат
- > Спеціальні присадки допомагають запобігти загущенню оливи, утворенню шкідливих речовин та забрудненню фільтрів
- > Виготовлена з преміальних базових олив, які надають готовій оливі високу стійкість проти окислення та утворення сполук азоту

Експлуатаційні рівні/Допуски
API CF; Cummins QSK 60G

Таблиця номерів продукту	208L	1000L	BULK
Premium Blue Geo LA-40	VE17758	790310	VE17759
Premium Blue Geo LA-ES	876511	-	876631
Premium Blue Geo MA-40	844938	852504	-

ОЛИВИ ДЛЯ МОТОЦИКЛІВ, ЧОВНІВ ТА ПІДВІСНИХ МОТОРІВ

ОЛИВИ ДЛЯ ДВОТАКТНИХ ДВИГУНІВ МОТОЦИКЛІВ

Покращені робочі характеристики для форсованих двигунів

Оливи для двотактних (2Т) двигунів мотоциклів розроблені для зниження димності вихлопних газів та забезпечення надійного захисту. В оливах Valvoline для двотактних (2Т) двигунів мотоциклів використовуються базові оливи преміум-класу і технології присадок, що забезпечують неперевершений захист від зношення та корозії. Підходять для широкого спектру двотактних двигунів.

Переваги оливок для двотактних двигунів мотоциклів

- > Розроблені спеціально для застосування у двотактних двигунах мотоциклів
- > Вдосконалена рецептура скорочує димність вихлопних газів та забезпечує максимальний захист і продуктивність двигуна
- > Перевершує вимоги провідних виробників двигунів
- > Попередньо розбавлені для легкого змішування
- > Зручна у користуванні упаковка забезпечує просте застосування без проливання





SynPower 2T

- > Повністю синтетична, високоефективна малодимна моторна олива для двотактних двигунів мотоциклів
- > Забезпечує виключну міцність оливної плівки для захисту від зношення та корозії
- > Попередньо розбавлена для легкого змішування, можливість використання з системою впорскування оливи і при попередньому змішуванні
- > Можна використовувати при співвідношенні пальне/олива згідно зі специфікацією виробника двигуна, але не більше 100:1.

Експлуатаційні рівні:
API TC, JASO FD, ISO L-EGD



DuraBlend 2T

- > Високоефективна напівсинтетична малодимна моторна олива для всіх двотактних двигунів мотоциклів
- > Забезпечує оптимальну роботу, підтримує чистоту двигуна і попереджує задири та коксування компресійних кілець
- > Можна використовувати при співвідношенні пальне/олива згідно зі специфікацією виробника двигуна, але не більше 100:1.

Експлуатаційні рівні/Допуски:
API TC, JASO FD, ISO L-EGD



DuraBlend Scooter 2T

- > Високоефективна напівсинтетична малодимна моторна олива для всіх двотактних двигунів скутерів
- > Забезпечує оптимальну роботу, підтримує чистоту двигуна і попереджує задири та коксування компресійних кілець
- > Розбавлене для легкого змішування та може використовуватись з системою впорскування оливи та за попереднього змішування при співвідношенні пальне/олива згідно зі специфікацією виробника двигуна, але не більше 100:1.

Експлуатаційні рівні/Допуски:
API TC, JASO FD, ISO L-EGD



Racing 2T

- > Високоефективна повністю синтетична олива для двотактних двигунів гоночних мотоциклів з водяним охолодженням
- > Спеціально розроблена та випробувана для забезпечення захисту та ефективної роботи в найскладніших умовах перегонів
- > Забезпечує плавне дроселювання навіть за вологих умов
- > Олива блакитного кольору, що дозволяє легко візуально визначити її змішування
- > Зручна упаковка

Експлуатаційні рівні/Допуски:
CIK-FIA

Артикул продукту	1 л	Без тари
SynPower 2T	862065	VE90251
DuraBlend 2T	862010	VE14119
DuraBlend Scooter 2T	862064	VE14719
Racing 2T	867952	—

ОЛИВИ ДЛЯ ЧОТИРИТАКТНИХ ДВИГУНІВ МОТОЦИКЛІВ

Покращені робочі характеристики для форсованих двигунів

Щоб забезпечити надійний захист за найсуворіших умов, оливи Valvoline для чотиритактних (4T) двигунів мотоциклів розроблені з використанням спеціально підібраних базових олів і присадок з метою задоволення конкретних потреб широкого ряду двигунів мотоциклів. Всі моторні оливи Valvoline розроблені для оптимального захисту в широкому діапазоні температур, їх можна використовувати для «мокрих» зчеплень і для пуску за низьких температур.

Переваги олів для чотиритактних двигунів мотоциклів

- > Розроблені спеціально для застосування у чотиритактних двигунах мотоциклів
- > Удосконалена формула забезпечує максимальний захист і продуктивність двигуна
- > Перевершує вимоги провідних виробників двигунів
- > Оптимізовано для «мокрого» зчеплення
- > Зручна у використанні упаковка забезпечує просте застосування без проливання



SynPower 4T 10W-40

- > Повністю синтетична, високоефективна моторна олива для всіх чотиритактних двигунів мотоциклів
- > Оптимізована робота «мокрого» зчеплення, рекомендується для японських та інших мотоциклів, де вимагаються оливи рівня API SN ч и JASO MA
- > Забезпечує відмінний захист від зношення за низьких та високих температур за екстремальних умов експлуатації

Експлуатаційні рівні/
Допуски:
API SN, JASO T903-MA2

Артикул продукту	1 л	4 л	60 л	208 л	Без тари
SynPower 4T 10W-40	862066	VE14007	861866	VE14018	VE14019



SynPower 4T 10W-50

- > Повністю синтетична, високоефективна моторна олива для всіх чотиритактних двигунів мотоциклів
- > Оптимізована робота «мокрого» зчеплення, рекомендується для японських та інших мотоциклів, де вимагаються оливи рівня API SN чи JASO MA
- > Забезпечує відмінний захист від зношення за низьких та високих температур за екстремальних умов експлуатації
- > Зазначений продукт перевершує вимоги провідних виробників

**Експлуатаційні рівні/
Допуски:**
API SN, JASO T903-MA2



SynPower 4T 10W-30

- > Повністю синтетична, високоефективна моторна олива для чотиритактних двигунів мотоциклів
- > Оптимізована робота «мокрого» зчеплення
- > Повністю відповідає найостаннішим технічним вимогам JASO
- > Забезпечує відмінний захист від зношення за низьких та високих температур за будь-яких умов руху

**Експлуатаційні рівні/
Допуски:**
API: SM, SN, JASO MA,
JASO MA2



SynPower 4T 5W-40

- > Повністю синтетична, високоефективна моторна олива для усіх чотиритактних двигунів мотоциклів та двигунів скутерів
- > Продукт рекомендується для мотоциклів і скутерів, що потребують високоефективного мастильного матеріалу з в'язкістю 5W-40
- > Забезпечує відмінну роботу за низьких та високих температур, при швидкому відгуку двигуна на положення дросельної заслінки
- > Зазначений продукт розроблений, щоб перевершити вимоги провідних виробників

**Експлуатаційні рівні/
Допуски:**
API SN, JASO MA, MA-2, JASO
T903, JASO T904 випробування
«мокрого» зчеплення

Артикул продукту	1 л	4 л	60 л	208 л	Без тари
SynPower 4T 10W-50	862067	796017	796016	796015	795883
Synpower 4T 10W-30	861911	861870	861867	861869	861868
SynPower 4T 5W-40	862060	-	-	-	VE90252

ОЛИВИ ДЛЯ ГАЗОНОКОСАРОК ТА ЛАНЦЮГОВИХ ПИЛОК

Спеціальні продукти Valvoline для вуличного (поза межами приміщення) застосування забезпечують відмінний захист, чистоту і змащувальні властивості двигуна, які необхідні під час роботи на високообертovому обладнанні за жорстких умов експлуатації. Продукти розроблені з використанням високоякісних базових олів і новітніх технологій присадок.



Lawnmower Oil

Valvoline Lawnmower Oil – оливи преміум-класу, розроблені спеціально для 4-тактних двигунів газонокосарок, мотокультиваторів, невеликих тракторів, машин для миття підлоги та іншого подібного обладнання, що працює на підвищених обертах.

- > SAE 30
- > Підтримує чистоту двигуна
- > Забезпечує захист від зношення і корозії
- > Задовольняє вимоги провідних виробників газонокосарок

Експлуатаційні рівні/
Допуски:
API SG/CD



Durablend Chainsaw 2T

DuraBlend Chainsaw 2T – мастильний матеріал з синтетичними компонентами, спеціально розроблений з використанням унікальних базових олів і присадок для створення міцної оливої плівки в жорстких умовах експлуатації, характерних для легких та важких ланцюгових пилок, що працюють на високих обертах.

- > Синтетична суміш
- > Попередньо розбавлена для легкого змішування
- > Для використання у системах впорскування оливи і попереднього змішування
- > Використовуйте співвідношення пальне/олива, задані виробником двигуна

Експлуатаційні рівні/
Допуски:
API TC, JASO FD, ISO L-EGD,
Husqvarna 242/346

Material Number Table	1 Л
Lawnmower Oil	VE15960
Durablend Chainsaw 2T	VE15981

ОЛИВИ ДЛЯ ПІДВІСНИХ ЧОВНОВИХ ДВИГУНІВ

Високоєфективні оливи Valvoline для підвісних двигунів не тільки забезпечують захист упродовж року усіх двигунів з повітряним і водним охолодженням за рахунок відмінних змащувальних властивостей, але також запобігають утворення відкладень в камері спалювання і проблеми, пов'язані з паливом. Спеціально підібрані базові оливи і присадки забезпечують чудову роботу в широкому діапазоні температур.



Super Outboard 2T

- > Відмінне змащування
- > Допомогає запобігти утворення відкладень в камері згоряння
- > Допомогає вирішити проблеми, пов'язані з якістю пального, усуває відкладення, закоксування поршневих кілець і накопичення нагару
- > Попередньо розбавлена для легкого змішування, підходить для систем впорскування оливи
- > Можна використовувати при співвідношенні пального/оливи згідно зі специфікацією виробника двигуна, але не більше ніж 100:1
- > TC-W3

Експлуатаційні рівні/Допуски:

NMMA TC-W3, Re-certified RL-56669E



Super Outboard 4T

- > SAE 10W-30, API SJ
- > Забезпечує легкий холодний пуск
- > Хороший захист від зношення в умовах високих обертів
- > Продукт можна використовувати протягом тривалого часу при високих температурах двигуна
- > Температура застигання -39° C. Super Outboard 4T прекрасно підходить для риболовлі в холодну пору року
- > Базові оливи і присадки захищають двигун від іржі та корозії, а також збільшують строк служби різних компонентів двигуна

Експлуатаційні рівні/Допуски:

API SJ

Артикул продукту	1 л	4 л	208 л	Без тари
Super Outboard 2T	VE16020	VE16027	VE16038	VE90255
Super Outboard 4T	VE16040	VE16047	714353	VE90216





DuraBlend 4T 10W-40

- > Високоєфективна напівсинтетична моторна олива для усіх чотиритактних двигунів мотоциклів
- > Оптимізовані фрикційні характеристики «мокрого» зчеплення
- > Рекомендується для японських та інших мотоциклів з вказаними вимогами до рідин API SN чи JASO MA
- > Відмінний захист і високоєфективна робота двигуна за будь-яких умов експлуатації

**Експлуатаційні рівні/
Допуски:**
API SL, JASO MA2



DuraBlend 4T 20W-50

- > Високоєфективна напівсинтетична моторна олива для усіх чотиритактних двигунів мотоциклів
- > Оптимізовані фрикційні характеристики «мокрого» зчеплення
- > Рекомендується для японських, американських та інших мотоциклів, де вимагаються оливи рівнів API SL чи JASO MA
- > Оптимізована високотемпературна в'язкість та ефективний захист від зношення за високої температури в V-Twin двигунах зі здвоєними циліндрами з повітряним охолодженням

**Експлуатаційні рівні/
Допуски:**
API SL, JASO MA2



Valvoline 4T 10W-40

- > Високоєфективна напівсинтетична моторна олива для мотоциклів, які потребують специфікацію API SG
- > Особливо підходить для змащення V-Twin двигунів зі здвоєними циліндрами з повітряним охолодженням
- > Забезпечує захист від зношення за будь-яких умов експлуатації
- > Олива оптимізована для ефективної роботи «мокрого» зчеплення

**Експлуатаційні рівні/
Допуски:**
API: SG

Артикул продукту	1 л	4 л	60 л	208 л	Без тари
DuraBlend 4T 10W-40	862061	VE14207	VE14217	VE14218	VE14219
DuraBlend 4T 20W-50	862063	-	-	732928	VE90250
Motorcycle Oil 4T 10W-40	873812	-	-	-	-

ГІДРАВЛИЧНІ ОЛИВИ ДЛЯ ВИЛОК МОТОЦИКЛІВ

Відмінний захист, чудові робочі характеристики

Повністю синтетична гідравлічна вилочна олива для мотоциклів, моторолерів, мопедів, квадроциклів тощо.

Переваги гідравлічних олив для вилок мотоциклів

- > Плавна робота вилок
- > Оптимальна амортизація
- > Узгоджена робота вилок у широкому діапазоні температур
- > Відмінна сумісність з ущільнювачами
- > Підходить для широкого спектру транспортних засобів
- > Забезпечує захист від зношення, корозії та окислення



SynPower Fork Oil 5W

- > Малов'язка синтетична олива для підвіски мотоциклів, розроблена для забезпечення плавної роботи вилок та оптимальної амортизації за найжорсткіших умов їзди, також за умов бездоріжжя
- > Відмінні в'язкісні характеристики забезпечують плавну роботу в найширшому діапазоні експлуатації
- > Забезпечують захист підвісної системи від зношення, корозії та окислення, мають чудову сумісність з ущільнювачами для продовження їх строку служби

Експлуатаційні рівні/Допуски:

Підходить для усіх підвісних систем мотоциклів, для яких рекомендується SAE 5W.

Артикул продукту	1 л
SynPower Fork Oil 5W	795859



SynPower Fork Oil 10W

- > Синтетична олива середньої в'язкості для підвіски мотоциклів, розроблена для забезпечення плавної роботи вилок та оптимальної амортизації за найжорсткіших умов їзди, також за умов бездоріжжя
- > Відмінні в'язкісні характеристики забезпечують плавну роботу в найширшому діапазоні експлуатації
- > Забезпечують захист підвісної системи від зношення, корозії та окислення, мають чудову сумісність з ущільнювачами для продовження їх строку служби

Експлуатаційні рівні/Допуски:
Підходить для усіх підвісних систем мотоциклів, для яких рекомендується SAE 10W.



SynPower Fork Oil 15W

- > Синтетична олива більш високої в'язкості для підвіски мотоциклів, розроблена для забезпечення плавної роботи вилок та оптимальної амортизації за найжорсткіших умов їзди, також за умов бездоріжжя
- > Відмінні в'язкісні характеристики забезпечують плавну роботу в найширшому діапазоні експлуатації
- > Забезпечують захист підвісної системи від зношення, корозії та окислення, мають чудову сумісність з ущільнювачами для продовження їх строку служби

Експлуатаційні рівні/Допуски:
Підходить для усіх підвісних систем мотоциклів, для яких рекомендується SAE 15W.

Артикул продукту	1 л
SynPower Fork Oil 10W	795860
SynPower Fork Oil 15W	795881

ОЛИВИ ТА РІДИНИ ДЛЯ ТРАНСМІСІЙ




МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ПРЕМІУМ-КЛАСУ ДЛЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ

Для легкових автомобілів та важкої комерційної техніки, які потребують спеціальні та офіційно схвалені оригінальними виробниками техніки (OEM) мастильні матеріали для трансмісій, Valvoline представляє ультрасучасне PRO рішення. Лінійка продуктів Valvoline PRO розроблена з використанням найновітніших технологій присадок. Продукти офіційно схвалені оригінальними виробниками техніки (OEM) та рекомендуються для використання у транспортних засобах, що знаходяться на гарантії. Для легкових автомобілів та важкої комерційної техніки, що вже не на гарантійному обслуговуванні, Valvoline представляє спеціально розроблену лінійку високоякісних трансмісійних мастильних матеріалів з високими експлуатаційними характеристиками, що підходять для широкого спектру транспортних засобів.

НАЙКРАЩИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ КОЖНОГО ВИДУ ТРАНСМІСІЙ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

Valvoline ATF PRO

Valvoline ATF PRO – лінійка вискоєфективних рідин для АКПП, спеціально розроблена для задоволення потреб сучасних і традиційних АКПП легкових автомобілів. Усі продукти ATF PRO повністю схвалені OEM виробниками та розроблені з використанням найсучаснішої технології присадок. Продукти ATF PRO забезпечують чудову термічну стабільність у широкому діапазоні температур і відмінний захист від зношення та корозії.

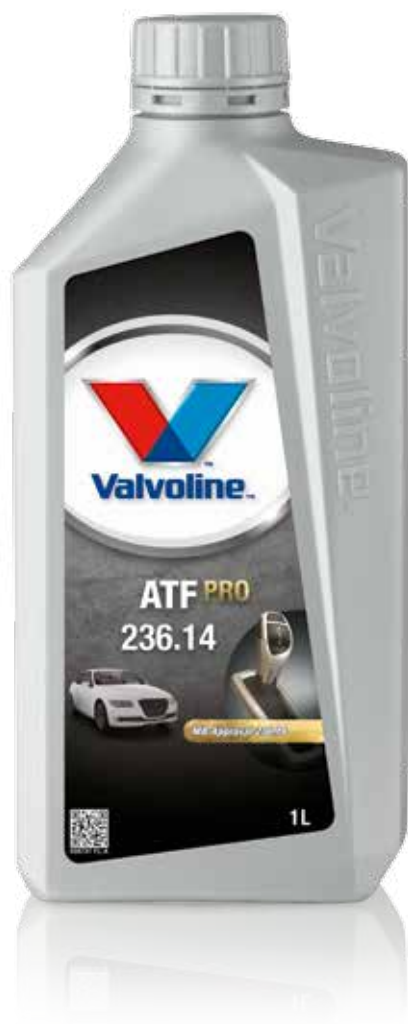

Valvoline ATF PRO 236.14

- > Повністю синтетична рідина для АКПП
- > MB-approval 236.14
- > Рекомендується для трансмісій MB NAG-2
- > Відмінний температурний захист

Допуски:

MB Approval 236.14

Експлуатаційні рівні:

Трансмісії MB NAG-2,
MB-236.12, 7-ступінчастих АКПП
MB серії 722.9, 5-ступінчастих
АКПП MB серії 722.6, легкові
автомобілі Ssang Yong з АКПП
виробництва MB

Артикул продукту	1 л	20 л
Valvoline ATF PRO 236.14	866737	866738



Valvoline ATF PRO 236.15

- > Повністю синтетична рідина для АКПП
- > MB-approval 236.15
- > Рекомендується для АКПП MB NAG-2+ та MB 7-швидкісних АКПП серії Tronic Plus
- > Забезпечує відмінний температурний захист

Допуски:

MB Approval 236. 15

Експлуатаційні рівні:

АКПП MB NAG-2+, 7-ступінчастих
АКПП MB серії Tronic Plus



Valvoline ATF PRO +4

- > Повністю синтетична рідина для АКПП
- > Ліцензований продукт для Chrysler +4
- > Відмінний температурний захист
- > Чудовий захист від зношення

OEM Approvals

Chrysler MS9602 (ATF +4)^R,
Chrysler MS7176E (ATF +3)^R,
Chrysler MS7176D (ATF +2)^R,
Chrysler MS7176 (ATF +)^R

Експлуатаційні рівні:

Рекомендується для трансмісій,
де вимагається Fiat 9.55550-AV4

Артикул продукту	1 л	20 л
Valvoline ATF PRO 236.15	866881	866882
Valvoline ATF PRO +4	866736	-

Valvoline ATF

Сучасні автоматичні трансмісії мають велику кількість різновидів і, відповідно, мають різні потреби. Універсальна олива Valvoline ATF відповідає вимогам більшості трансмісій, що існують в наш час: один продукт для більшості транспортних засобів. Удосконалена формула допомагає підтримувати належну роботу трансмісії та покращує ефективність її роботи. Valvoline ATF збільшує строк служби сучасних АКПП та АКПП машин з великим пробігом.



Valvoline ATF

- > АКПП різних транспортних засобів
- > Забезпечує максимальний температурний захист
- > Захист ущільнювачів для попередження протікання
- > Максимально довго зберігає плавність перемикавання передач, на відміну від стандартних рідин для АКПП
- > Забезпечує максимальний приток за низьких температур та кращий захист оливної плівки в умовах високих температур

Експлуатаційні рівні:

GM DexronR IID, IIE, III, IIH, VI, 9986195, Ford MerconR, MerconRV, SP, LV, FNR 5, BMW LT 71141, LA 2634, M-1375.4, 6 ETL-7045E, ETL-8072B, Chrysler Diamond SP-III, NAG-1, 3403-M115, Chrysler ATF +3, Honda/Acura ATF-Z1 (не CVT), Mitsubishi Diamond SP-II, III, IV, Hyundai SPH-IV ZF ATF M 1375.4, 6*, KIA Red-1, Mazda M-V*, Mercedes-Benz 236.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, Mercedes-Benz NAG-1, 3403-M115, Mini Cooper Mopar AS68RC, Nissan / Infiniti S, D, J, K-matic, Saab 93 165 147, Subaru ATF, ATFHP, Toyota / Lexus Type T, T-III, T-IV, WS (за виключенням гібридних автомобілів), Volvo 1161521**, 1161540**, VW / Audi G-052-025-A2, G-055-005-A2, G-052-162-A1, VW / Audi G-055-162-A6, G-052-990-A2, G-060-

162-A2, VW / Audi TL 52162, KIA SP-II, III, IV, ZF Lifeguardfluid 8 (ZF No. S671 090 312): Audi/VW Oil no. G 060162 A1/A2/ A6ATF, BMW Oil No. 8322 2152426, Jaguar Oil No. 02JDE 26444, Landrover Oil No. LRO23288, Chrysler Oil No. 68157995AA, Aisin Warner Transmissions JWS-3309, JWS3324, Jatco Transmissions N 402

Не рекомендується для застосування у:

CVT, малов'язкі ATF, Ford M2C-33 F/G, Mercedes-Benz 236.12, 20, Mercedes-Benz NAG-2, BMW з зеленою наклейкою, Mazda M-V з 6-ступінчастими АКПП Aisin Warner на моделях CX-9*, моделях Volvo з 6-ступінчастою АКПП Aisin Warner**, моделях Volvo з 6-ступінчастою АКПП, Aisin Warner TF 80SC та TF 80SC AWD з 8-ступінчастою АКПП



Valvoline ATF AW

- > Розроблена спеціально для застосування у нових та відновлених АКПП Aisin Warner.
- > Захист ущільнювачів для попередження протікання

Експлуатаційні рівні:

Моделі Volvo з 6-ступінчастих АКПП Aisin Warner. До 2010 Volvo XC – серія, V70, S60 і S80 моделі*
* Щоб отримати остаточну рекомендацію, проконсультуйтеся з Valvoline та/чи див. довідкову інформацію про мастильний матеріал.



Valvoline ATF Dex/Merc

- > Ліцензований продукт G34221 для GM Dexron III, Ford Mercon
- > Ліцензований продукт M-020602 для Ford
- > Захист від підвищеної температури

Експлуатаційні рівні:

GM Dexron III, Ford Mercon, Allison C-4, Volvo 97325, 97335, 97340, ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B

Артикул продукту	1 л	5 л	20 л	60 л	208 л	Без тари
Valvoline ATF	866885	867092	866886	866887	866888	-
Valvoline ATF AW	-	-	867091	-	-	-
Valvoline ATF Dex/Merc	866913	-	866912	-	866911	866910



Valvoline CVT

- > Універсальна рідина з використанням синтетичної технології для різних автомобілів з варіаторами
- > Підходить для європейських, азіатських і американських легкових автомобілів і фургонів
- > Максимальний захист від зношення
- > Максимальний температурний захист
- > Розроблено спеціально для варіаторів ремінного та цепного типів

Експлуатаційні рівні:

BMW / Mini cooper EZL 799, Dodge / Jeep NS-2, CVT fluid +4, Ford CVT23, CVT30, Mercon C, GM/Saturn DEX-CVT, Honda HMMF, Hyundai/Kia SP-III (АКПП без підвищення), Hyundai Genuine CVT Fluid, MB 236.20, Mitsubishi CVT fluid J1, SP-III (АКПП без підвищення) Nissan NS-2, Subaru NS-2, Subaru Lineartronic CVT fluid, Suzuki TC, NS-2, CVT Green 1 Toyota TC, VW/Audi TL52180, G052 180, G052 516



Valvoline DCT

- > Універсальна рідина з використанням синтетичної технології для різних автомобілів з коробками передач з подвійним зчепленням
- > Підходить для європейських, азіатських і американських легкових автомобілів та фургонів
- > Максимальний захист від зношення
- > Максимальний температурний захист
- > Розроблено спеціально для КП з подвійним зчепленням (DSG) легкових автомобілів та фургонів Volkswagen
- > Підходить для певних моделей Audi, Skoda, Seat, Lamborghini та Nissan з КП VW DSG

Експлуатаційні рівні:

VW TL 521 82, VW G 052 182, G 052 529, BMW 83 222 148 - 578, 579, BMW 83 222 147 - 477, BMW 83 220 440214, PSA 9734. S2, Ford M2C936A, MB-236.21 Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1, Porsche Oil No. 999.917.080.00, Volvo 1161838, 1161839

Артикул продукту	1 л	5 л
Valvoline CVT	866907	868206
Valvoline DCT	866909	868207

ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА VALVOLINE

Хоча потреби сучасних легкових автомобілів можуть бути різними, ви як і раніше можете покластись на один продукт: Трансмісійну оливу Valvoline. Олива задовольняє і перевершує вимоги багатьох МКПП, для яких рекомендуються мастильні матеріали рівня API GL-4. Успішно застосовується для вирішення завдань, пов'язаних з перемиканням передач за низької температури в МКПП різних виробників та для різних автомобілів.



Valvoline Gear Oil 75W-80

- > Універсальна трансмісійна олива
- > Максимальна якість перемикання
- > Прекрасні синхронізуючі властивості, що забезпечують комфортне перемикання і збільшений строк служби синхронізаторів
- > Забезпечує економію пального

Експлуатаційні рівні:

API: GL-4, GL-3, API: GL-4 (tranself TRZ), API: GL-4+ PSA B71 2330, API: GL-4+ (tranself TRJ), BMW MTF LT-2, LT-3, Fiat 9.5555.0 – MX3, MZ1, Ford WSS-M2C186-A, GM 1940182, 1940764, 1940768, Special Gear Oil MTF 94, Specail Honda MTF, Special Honda MTF-II, Special transmission oil BOT 350 M2, Volvo 97308, 97309, VW G 009317, G 052 171, G 052 178, VW G 052 512, G 052 726, G 060 726, VW G 50



Valvoline Gear Oil 75W-90

- > Повністю синтетична універсальна трансмісійна олива
- > Максимальна якість перемикання
- > Відмінні низькотемпературні властивості, що забезпечують більш плавне перемикання передач за низьких температур
- > Прекрасні синхронізуючі властивості, що забезпечують комфортне перемикання і збільшений строк служби синхронізаторів

Експлуатаційні рівні:

API: GL-4, GL-4 synthetic, GL-3, API: GL-4 (tranself TRZ), API: GL-4+ PSA B71 2330, API: GL-4+ (tranself TRJ), BMW MTF LT-2, LT-3, GM 1940764, 1940768, Special Gear Oil MTF 94, Special Honda MTF, Special Honda MTF-II, Volvo 97308, 97309, VW G 009 317, G 052 512, G 50



Valvoline Gear Oil 75W-80 RPC

- > Для МКПП, де вимагається олива рівня GL-5
- > Розроблена спеціально для задоволення останніх вимог Renault, Peugeot, Citroën (RPC) до МКПП

Експлуатаційні рівні:

API GL-5, Renault, Peugeot, Citroën

Артикул продукту	1 л	20 л	208 л
Valvoline Gear Oil 75W-80	866895	866896	866897
Valvoline Gear Oil 75W-90	867064	867065	867066
Valvoline Gear Oil 75W-80 RPC	867068	867069	-

ОЛИВА VALVOLINE ДЛЯ МОСТІВ

Оливи Valvoline для мостів розроблені з використанням базових олив і присадок преміум-класу, забезпечують відмінну роботу і захист трансмісії. Трансмісійна олива Valvoline забезпечує плавну роботу мостів за різних температурних умов, а також захист від зношення і корозії.



Valvoline Axle Oil 75W-90

- > Для використання у будь-яких гіпоїдних передачах і ведучих мостах у блоці з коробками передач, де передбачене використання оливи рівня API GL-5
- > Забезпечує відмінний захист від зношення за будь-яких погодних умов
- > Забезпечує захист від іржі та корозії

Експлуатаційний рівень:
API GL-5



Valvoline Axle Oil 75W-90 Limited Slip

- > Для використання в усіх мостах з диференціалами обмеженого тертя (LSD), де передбачене використання оливи рівня API GL-5 75W-90
- > Спеціальні присадки знижують рівень шуму у диференціалах
- > Забезпечує відмінний захист від зношення за будь-яких погодних умов

Експлуатаційний рівень:
API GL-5

VALVOLINE TOTAL DRIVE LINE

Valvoline Total Drive Line – один продукт для різних типів трансмісій. Високоєфективний продукт, розроблений з використанням удосконаленої технології присадок для забезпечення надійного захисту від зношення та корозії. Відмінна термічна стабільність у широкому діапазоні температур та більш легке перемикавання передач за низьких температур.



Valvoline TDL 75W-90

- > Можливості універсальної трансмісійної оливи
- > Специфікація API MT-1 GL- 3/4/5
- > Спеціально розроблена для експлуатації в екстремальних температурних умовах
- > Забезпечує економію пального
- > Підтримує подовжені інтервали заміни оливи
- > Рекомендується для змішаних автопарків

Експлуатаційні рівні:

API: GL-4, GL-5, MT-1, BMW MTF LT-4, Dexron MTF 75W-90, Fiat 9.5550-MZ4, Ford M2C-201-A, Ford M2C200-B, C, Ford N052145 VX00, GM 89021807, MB-235.72, MB-235.8, Porsche 999.917.067.00, SAAB MTF 0063, Volvo 97309, VW 501.50, VW G 50, VW G 052 145 VW G 052 911, ZF TE-ML 02B, 07A

Артикул продукту	1 л	5 л	20 л	60 л
Valvoline Axle Oil 75W-90	866890	-	866901	866902
Valvoline Axle Oil 75W-90 Limited Slip	866904	-	866905	-
Valvoline TDL 75W-90	879869	-	879868	-

ВИСОКОЕФЕКТИВНА РОБОТА ВАЖНОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Ми розуміємо, що кожна хвилина простою вашого автомобіля обійдеться вам втратою часу та грошей, тому ми розробили мастильні матеріали Valvoline для коробок передач і трансмісій важкої комерційної техніки для задоволення найвищих вимог в технології трансмісій. Лінійка продуктів Valvoline PRO забезпечує ефективну роботу важкої комерційної техніки. Продукти цієї серії були розроблені у відповідності до вимог оригінальних виробників техніки (OEM) і мають безліч офіційних схвалень OEM. Ми надаємо вам можливість мати один продукт, офіційно схвалений OEM, для використання у багатьох автомобілях.

Valvoline Heavy Duty ATF PRO

Розповсюдженість АКПП у важкій комерційній техніці стрімко зростає. Valvoline пропонує вам рідини для АКПП, повністю схвалені оригінальними виробниками техніки (OEM), і розроблені для забезпечення захисту і високої ефективності роботи. Valvoline Heavy Duty ATF PRO спеціально розроблена для задоволення потреб сучасних і традиційних АКПП вантажівок і автобусів. Продукт Valvoline Heavy Duty ATF PRO розроблений з використанням найсучаснішої технології присадок та забезпечує відмінну термічну стабільність у широкому діапазоні температур та чудовий захист від зношення і корозії.



Valvoline Heavy Duty ATF PRO

- > Покращені антифрикційні властивості, навіть за дуже холодних умов
- > Рекомендується для змішаних автопарків

Допуски:

MB-Approval 236.1, Voith H55.633533 (раніше G 607), ZF TE-ML 04D, 14A

Експлуатаційні рівні:

GM Dexron IID, Ford Mercon, MAN 339 Type Z1, MAN 339 Type V1, Allison C-4, ZF TE-ML 03D, 05L, 09, 11A, 17C, 21L



Valvoline Heavy Duty ATF PRO ECO

- > Базові оливи преміум-класу та ретельно збалансована система присадок дозволяють запобігти неправильній роботі та ривків навіть після тривалого використання
- > Спеціально розроблена для застосування у новітніх трансмісіях ZF EcoLife (ZF TE-ML 20C)
- > Перевершує вимоги до трансмісій ZF Ecomat (ZF TE-ML 14C)

Допуски:

MB-Approval 236.9, MAN 339 Type Z3, Z12, V1 Voith H55.6335.xx, Volvo 97341 ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 20C

Експлуатаційні рівні:

GM Dexron IID, Ford Mercon, MAN 339 Type Z1, V2, Allison C-4



Valvoline Heavy Duty ATF PRO Long Drain

- > Повністю синтетична рідина для АКПП
- > Дозволяє застосовувати подовжені інтервали заміни оливи
- > Забезпечує відмінний температурний захист
- > Рекомендується для змішаних автопарків

Допуски:

MAN 339 Z2, 339 V-2, MB-Approval 236.8, Voith H55.633633 (подовжений інтервал заміни) (колишн. Voith G 1363) Voith H55.633638 (подовжений інтервал заміни), Volvo 97335, ZF TE-ML 04D, 14B, 16L

Експлуатаційні рівні:

GM Dexron IIE, Ford Mercon, Allison C-4, ZF TE-ML 11A

Артикул продукту	1 л	5 л	20 л	60 л	208 л
Valvoline Heavy Duty ATF PRO	868208	866915	866916	866917	866918
Valvoline Heavy Duty ATF PRO ECO	-	867056	-	867057	-
Valvoline Heavy Duty ATF PRO Long Drain	-	-	866920	-	866921

VALVOLINE HEAVY DUTY GEAR OIL PRO

Більш легке перемикавання за низьких температур та відмінний захист від зношення та корозії. Трансмісійна олива Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO задовольняє потреби сучасних і традиційних коробок передач та трансмісій вантажівок, автобусів та іншої важкої техніки. Повністю схвалені OEM виробниками та розроблені з використанням найсучаснішої технології присадок. Матильні матеріали Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO забезпечують відмінну термічну стабільність у широкому діапазоні температур.



Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO 75W-80

- > Повністю синтетична трансмісійна олива
- > Забезпечує економію пального
- > Для коробок передач з і без ретардерів Volvo

Допуски:

MAN 341 Type E4, MAN 341 Type VR, MBApproval 235.29, Volvo 97307

Експлуатаційні рівні:

API GL-4, EATON Manual Transmission, Voith Retarder 153.00090010



Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO 75W-80 Long Drain

- > Повністю синтетична трансмісійна олива
- > Дозволяє застосовувати збільшені інтервали заміни оливи
- > Забезпечує економію пального
- > Для коробок передач з і без ретардерів Volvo
- > Рекомендується для змішаних автопарків

Допуски:

MAN 341 E-3, MAN 341 Z-4, ZF TE-ML 01L, 02L, 16K (ZF001830)

Експлуатаційні рівні:

API: GL-4, DAF*, Eaton*, Iveco*, Renault* (у відповідності до технічних приміток Renault B0032/2, приложение 3), ZF TE-ML 08, 13, Volvo 97305



Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO 80W

- > Покращений захист від зношення і задирів, навіть за дуже високих робочих навантажень
- > Базові оливи преміум-класу і ретельно збалансована система присадок дозволяє уникнути поломок навіть після тривалого використання
- > Для коробок передач, для яких виробник техніки вказав трансмісійну оливу рівня GL-4 з в'язкістю SAE 80W

Допуски:

MB-Approval 235.1, MAN 341 Type E1 (трансмісії Eaton), MAN 341 Type Z2

Експлуатаційні рівні:

API GL-4, ZF TE-ML 02B, 06L, 08, 16A, 17A, 19A, 19C

Артикул продукту	1 л	5 л	20 л	60 л	208 л
Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO 75W-80	-	-	866927	-	-
Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO 75W-80 Long Drain	868210	-	866929	-	866930
Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO 80W	-	-	867051	-	867052

VALVOLINE HEAVY DUTY AXLE OIL PRO

Вибирайте Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO для плавної роботи мосту за різних температурних умов. Серія розроблена спеціально для мостів сучасних вантажівок і автобусів та повністю схвалена OEM. Продукти розроблені з використанням базових олів і присадок преміум-класу для забезпечення відмінної роботи і захисту трансмісії від зношення та корозії.



Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 75W-140

- > Повністю синтетична олива для мостів
- > Спеціально розроблена для важких умов експлуатації

Допуски:

Scania STO 1:0, Scania STO 2:0A, ZF TE-ML 05B, 12N, 16F, 19C, 21B

Експлуатаційні рівні:

API GL-5, MT-1, Mack GO-J, ZF TE-ML 07A, 12B, 12L



Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90

- > Покращений захист від зношення
- > Рекоменується для змішаних автопарків

Допуски:

MB-Approval 235.0, MAN 342 Type M-2, ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A (ZF001869)

Експлуатаційні рівні:

API GL-5, MT-1, Arvin Meritor 0-76-D, Scania STO 1:0, DAF, Iveco, MAN 341 Type Z-2 та E-2, MACK GO-J, MIL-PRF-2105E, SAE J2360, ZF TE-ML 07A, 08, 16C, 16D



Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90 Long Drain

- > Для задніх та ведучих мостів у блоці з КП
- > Можливе застосування з подовженими інтервалами заміни оливи
- > Покращений захист від зношення
- > Рекоменується для мостів, що працюють за важких умов у широкому діапазоні температур

Допуски:

MB-Approval 235.20 MAN 342 Type M3, ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A

Експлуатаційні рівні:

API GL-5, MT-1, Arvin Meritor 0-76-D, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, 08, 12E, 16C, 16D



Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90 Limited Slip

- > Для мостів з самоблокуючимися диференціалами (LSD)
- > Спеціальні присадки знижують рівень шуму в диференціалах обмеженого тертя (LSD)
- > Покращений захист від зношення у широкому діапазоні температур

Допуски:

ZF TE-ML 05C, 12C, 21C

Експлуатаційні рівні:

API GL-5, Arvin Meritor Axles

Артикул продукту	1 л	20 л	208 л
Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 75W-140	-	867061	-
Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90	-	867054	-
Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90 Long Drain	-	866923	866924
Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90 Limited Slip	868209	866925	866926

VALVOLINE HEAVY DUTY ATF

Різні АКПП мають різні потреби. Рідина Valvoline Heavy Duty ATF розроблена для обслуговування широкого спектру автомобілів. Удосконалена формула задовольняє вимоги щодо багатьох АКПП і допомагає забезпечити належну роботу КП. Valvoline Heavy Duty ATF покращує характеристики роботи та збільшує строк служби сучасних КП і КП машин з великим пробігом.



Valvoline Heavy Duty ATF

- > Повністю синтетична рідина для АКПП
- > Знижує утворення лаковидних відкладень та попереджає зношення, що призводить до збільшення строку служби АКПП
- > Покращує ефективність передачі потужності та підтримує більш тривалу плавність перемикання передач порівняно зі стандартними рідинами для АКПП
- > Забезпечує відмінні властивості плинності за низьких температур і надійну захисну плівку за високих температур

Рекомендовано використання, де вимагаються наступні специфікації

Allison C-4, Allison TES-295 і TES-389, Chrysler ATFs, DEXRONR-IIIH і IIIG, також MERCONR MERCON V, MAN 339F, 339 V1 та V2, 339 Z1, Z2 і Z3, MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, багато КП азіатських автомобілів, Voith H55.6335.33(G607) та H55.6335.33(G1363), Volvo 97341, ZF TE-ML 14A, 14B, 14C, 16L, 17C

VALVOLINE HEAVY DUTY TOTAL DRIVE LINE PRO

Рідина Valvoline Heavy Duty Total Drive Line PRO розроблена для надання одного продукту для різних типів трансмісій. Високоєфективний продукт повністю схвалений OEM та розроблений з використанням найсучаснішої технології присадок для забезпечення відмінного захисту від зношення та корозії.

Відмінна термічна стабільність у широкому діапазоні температур та більш легке перемикання передач за низьких температур.



Valvoline Heavy Duty TDL PRO 75W-90

- > Можливості універсальної трансмісійної оливи
- > Специфікації API MT-1 GL- 3/4/5
- > Розроблена спеціально для ефективного використання за екстремальних температур
- > Забезпечує економію пального
- > Можливість застосування подовжених інтервалів заміни оливи
- > Рекомендується для змішаних автопарків

Допуски:

MAN 341 type E3 (Eaton), MAN 341 type Z2 (ZF, MAN 342 type M3 (Meritor), MB-Approval 235.8, SAE J2360, Scania STO 1:0, Volvo 97312, ZF TE-ML 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B

Експлуатаційні рівні:

API: GL-4, GL-5, MT-1, Arvin Meritor Axles 0-76-N, Mack GO-J, ZF TE-ML 02B, 07A, 12B

Артикул продукту	1 л	20 л	60 л	208 л	IBC (ємність проміжного зберігання)
Valvoline Heavy Duty ATF	-	866937	866938	866939	-
Valvoline Heavy Duty TDL PRO 75W-90	868211	866932	866933	866934	868212

VALVOLINE HEAVY DUTY GEAR OIL

КПП вантажівок і автобусів мають різні потреби. Valvoline Heavy Duty Gear Oil відповідають вимогам багатьох МКПП, для яких рекомендуються мастильні матеріали рівня API GL-4. Valvoline Heavy Duty Gear Oil успішно використовується для вирішення завдань, пов'язаних з перемиканням передач за низької температури в МКПП багатьох виробників і різних автомобілів.



Valvoline Heavy Duty Gear Oil 75W-80

- > Для МКПП
- > Забезпечує плавну роботу коробки передач за різних температурних умов
- > Покращений захист від іржі та корозії
- > Покращений захист від зношення у широкому діапазоні температур

Експлуатаційні рівні:
API GL-4



Valvoline Heavy Duty Gear Oil 80W

- > Для МКПП
- > Забезпечує плавну роботу коробки передач за різних температурних умов
- > Покращений захист від іржі та корозії
- > Покращений захист від зношення у широкому діапазоні температур

Експлуатаційні рівні:
API GL-4, ZF TE-ML 08



Valvoline Heavy Duty Gear Oil 80W-90

- > Для МКПП
- > Забезпечує плавну роботу коробки передач за різних температурних умов
- > Покращений захист від іржі та корозії
- > Покращений захист від зношення у широкому діапазоні температур

Експлуатаційні рівні:
API GL-4

Артикул продукту	1 л	5 л	20 л	208 л
Valvoline Heavy Duty Gear Oil 75W-80	868215	866950	868216	866951
Valvoline Heavy Duty Gear Oil 80W	-	-	867059	866954
Valvoline Heavy Duty Gear Oil 80W-90	868217	-	866956	866957

VALVOLINE HEAVY DUTY AXLE OIL

Олива для мостів, що працюють за важких умов експлуатації, забезпечує плавну роботу мосту в широкому температурному діапазоні для різних автомобілів. Зазначений продукт спеціально розроблений для забезпечення відмінної роботи трансмісії та захисту від зношення і корозії.



Valvoline Heavy Duty Axle Oil 75W-90 Limited Slip

- > Для застосування в усіх мостах з диференціалами підвищеного тертя (LSD), для яких передбачено використання оливи API GL-5 SAE 75W-90
- > Забезпечує відмінний захист за будь-яких погодних умов
- > Забезпечує захист від іржі та корозії
- > Для мостів з диференціалом підвищеного тертя (LSD)

Експлуатаційні рівні:
API GL-5



Valvoline Heavy Duty Axle Oil 80W-90

- > Для задніх і ведучих мостів у блоці з КП
- > Покращений захист від зношення у широкому діапазоні температур

Експлуатаційні рівні:
API GL-5, ZF TE-ML 07A, 08



Valvoline Heavy Duty Axle Oil 75W-140

- > Спеціально розроблена для важких умов експлуатації
- > Покращений захист від зношення і задирів за дуже високих робочих навантажень.

Експлуатаційні рівні:
API: GL-5, MT-1, Scania STO 1:0



Valvoline Heavy Duty Axle Oil 85W-140

- > Для задніх і ведучих мостів у блоці з КП
- > Покращений захист від зношення у широкому діапазоні температур

Експлуатаційні рівні:
API GL-5, ZF TE-ML 07A, 08

Артикул продукту	1 л	5 л	20 л	208 л
Valvoline Heavy Duty Axle Oil 75W-90 Limited Slip	-	867058	866948	-
Valvoline Heavy Duty Axle Oil 80W-90	868214	866944	866945	866946
Valvoline Heavy Duty Axle Oil 75W-140	-	-	879813	879814
Valvoline Heavy Duty Axle Oil 85W-140	868213	-	866941	866942

РЕДУКТОРНІ ОЛИВИ

Перевірена технологія олів для промислових редукторів

Індустріальна редукторна олива забезпечує високий захист обладнання за надвисокого тиску, високу здатність до навантаження, хорошу термічну стабільність і відмінне відділення води.

Переваги олів для промислових редукторів

- > Відмінні протизадирні властивості
- > Розроблена з використанням базових мінеральних олів преміум-класу
- > Доведений протизносний і антикорозійний захист



Valvoline EPG ISO 100, 150, 220, 320

- > Підходить для промислових редукторів і зубчатих передач
- > Відмінний опір до ударних навантажень при різних режимах роботи та частотах обертання обладнання
- > Не має впливу та інертна до мідних сплавів чи бронзи

Експлуатаційні рівні/Допуски:
ISO, DIN 51502/DIN 51517-3,
US-Steel 224, AGMA 250.04



DT Transmission Oil 10W, 30, 50

- > Мастильний матеріал для будівельної та іншої важкої техніки, розроблений і рекомендований для галузей застосування, що вимагають відповідності специфікаціям Caterpillar TO-4 чи Allison C-4
- > Створений на основі базових олів преміум-класу і спеціальних присадок, що забезпечують відповідність жорстким вимогам сучасного обладнання
- > Призначений тільки для коробок передач і трансмісій, і не може використовуватись у якості моторної оливи. Підходить для дорожньо-будівної техніки Caterpillar, оснащеної гальмами, що працюють в олійній ванні

Експлуатаційні рівні/Допуски:
DT Transmission Oil SAE 10W
Caterpillar TO-4, Allison C-4, ZF TE-ML 03B, 03C, Komatsu Micro Clutch
DT Transmission Oil SAE 30
Caterpillar TO-4, Allison C-4, ZF TE-ML 03A, 03C, Komatsu Micro Clutch, Eaton Fuller
DT Transmission Oil SAE 50
Caterpillar TO-4, Eaton Fuller

Артикул продукту	208 л
Valvoline EPG 100	VE90957
Valvoline EPG 150	VE16738
Valvoline EPG 220	VE16758
Valvoline EPG 320	VE16778

Артикул продукту	20 л	208 л
DT Transmission Oil 10W	-	VE17818
DT Transmission Oil 30	756754	VE17838
DT Transmission Oil 50	-	VE17858

ПЛАСТИЧНІ МАСТИЛА

Надійність і довіра

Асортимент пластичних мастил Valvoline включає в себе продукти, спеціально розроблені для використання в автомобілях, важкій техніці, судовому і промислового обладнанні. Пластичні мастила Valvoline забезпечують відмінні змащувальні властивості, бо розроблені з використанням базових олив вищої якості та новітніх технологій присадок. У пластичному мастилі Dipperstick використовується унікальний мильний комплексний загущувач, котрий забезпечує надійний захист від зношення і корозії навіть за найсуворіших умов.

Переваги пластичних мастил

- > Захист від зношення
- > Ущільнення
- > Захист від корозії
- > Окислювальна стабільність
- > Зменшення рівнів шуму та вібрацій
- > Захист еластичних ущільнювачів



Syn Power MP Grease

- > Синтетичне літєво-комплексне EP мастило для важких умов експлуатації
- > Розроблене для змащування автотехніки і промислового обладнання
- > Підходить для широкого діапазону температур від -40 °C до +150 °C з піковими значеннями до +220 °C
- > Механічно дуже стабільне мастило, легко прокачується, завдяки м'якій структурі
- > Забезпечує захист від іржі і корозії, стійке до окислення

Клас пенетрації:
NLGI Grade – 2



Артикул продукту	0.4 кг	18 кг	180 кг
SynPower MP Grease	809496	809495	809494



Multi Purpose Grease

- > Універсальне комплексно-літієве пластичне EP мастило для важких умов експлуатації, розроблене для змащення автомобілів і промислового обладнання, таких як вантажівки, дорожньо-будівна техніка та ін.
- > Підходить для змащення суднового обладнання, що працює у вологому середовищі
- > Можна застосовувати у широкому діапазоні температур
- > Механічно дуже стабільне мастило і легко піддається прокачуванню, завдяки м'якій структурі

Клас пенетрації:
NLGI Grade – 2



Water Resistant Grease

- > Багатофункціональне кальцієво-літієве консистентне мастило з протизадирними властивостями, спеціально розроблене для змащення обладнання, що працює у вогких чи вологих умовах
- > Висока окислювальна стабільність, захист від корозії та зношення
- > Ефективно застосовується у судовій техніці, наприклад, для змащення дейдвудів, підшипників, зубчатих передач і різних палубних механізмів
- > Висока механічна стабільність, висока здатність до навантаження, застосовується у широкому діапазоні температур

Клас пенетрації:
NLGI Grade- 2/3



Moly Fortified MP Grease

- > Синтетичне літієво-комплексне EP мастило з дисульфідом молибдену для зменшення тертя
- > Для застосування в автомобілях і промисловому обладнанні, особливо за умов високої вологості
- > Можна застосовувати у широкому діапазоні температур і використовувати для змащення шасі вантажівок, тракторів, бульдозерів та іншої дорожньої та поза шляхової техніки і промислового обладнання
- > Механічно дуже стабільне мастило і легко піддається прокачуванню, завдяки м'якій структурі

Клас пенетрації:
NLGI Grade - 2

Артикул продукту	0.4 кг V1*	0.4 кг V2*	0.5 кг	18 кг	50 кг	180 кг
Multi Purpose Grease	VE40020	791654	VE40026	VE40034	VE40036	VE40038
Water Resistant Grease	-	811295	-	792476	811294	811293
Moly Fortified MP Grease	VE40000	791653	VE40006	VE40014	VE40016	VE40018

МОБИ:

* V1: English, German, Dutch, French, Spanish, Portuguese, Italian

* V2: English, Russian, Polish, Danish/Norwegian/Swedish, Estonian/Latvian/Lithuanian/Finish



Dipperstick Grease

- > Відрізняється високою адгезією до металевих поверхонь, стійке до вимивання водою, попереджує іржу і корозію
- > Продукт володіє прекрасними властивостями проти зношення, може застосовуватись у вогких і вологих середовищах
- > Легко наноситься за низьких температур
- > Відрізняється високою здатністю до навантаження і забезпечує хороший захист від корозії
- > Рекомендується для змащення рукоятей екскаватора, відкритих зубчатих передач, тросів і муфт вантажних автомобілів і причепів

Клас пенетрації:
NLGI Grade – 2



Semi-Fluid Grease

- > Літєве пластичне мастило з м'якою консистенцією для змащення підшипників і закритих промислових редукторів, для яких вимагається напіврідке консистентне мастило
- > Придатне для автоматичних систем змащування вантажних автомобілів і у випадках, коли вимагається мастило консистенції 00
- > Механічно дуже стабільне мастило і легко піддається прокачуванню, завдяки м'якій структурі

Клас пенетрації:
NLGI Grade – 00



Multipurpose Lithium EP 2 Grease

- > Універсальне літєве пластичне EP мастило, розроблене для змащення автотехніки і промислового обладнання
- > Можна застосовувати у широкому діапазоні температур
- > Продукт володіє хорошою водостійкістю і захищає від іржі та корозії
- > Механічно дуже стабільне мастило і легко піддається прокачуванню, завдяки м'якій структурі

Клас пенетрації:
NLGI Grade – 2



Copper Compound

- > Протизадирний склад для збірки, можна застосовувати у широкому діапазоні температур від -30 °C до +1 200 °C.
- > Наноситься на гвинтову різьбу та інші пов'язані поверхні для попередження задири від впливу іржі і/чи високих температур
- > Можна застосовувати за 12 місяців до початку використання обладнання
- > Copper Compound забезпечує відмінне змащення
- > Захищає від фретінга і задири

Артикул продукту	0.4 кг	0.5 кг	18 кг	50 кг	180 кг
Dipperstick Grease	-	-	VE40154	-	-
Semi-Fluid Grease	-	-	VE40074	-	VE40078
Multipurpose Lithium EP 2 Grease	882584	-	882637	-	882610
Copper Compound	-	VE5301	-	-	-

ОЛИВИ ДЛЯ АГРАРНОЇ ТЕХНІКИ

Надійні, різносторонні та унікальні продукти для фермерів

Асортимент продуктів Valvoline для сільського господарства включає універсальні продукти для двигунів, трансмісій, диференціалів і гідравліки.

Переваги наших оливо для сільського господарства

- > Універсальні рідини
- > Простота підбору
- > Захист від зношення та корозії
- > Відмінні змащувальні властивості



STOU (Універсальна олива для аграрної техніки) 10W-30, 15W-40

- > API GL-4, CF-4
- > Преміальна багатофункціональна олива, спеціально розроблена для використання у двигунах, трансмісіях, «мокрих» гальмівних системах та інтегральних гідравлічних системах машин сільського господарства
- > Може використовуватись для повного змащування (включаючи передні осі), легка в підборі до конкретного транспортного засобу, універсальна у застосуванні та дає змогу обслуговувати більшу частину автопарку

Експлуатаційні рівні/Допуски:
API CF-4, CE/SF, API GL-4, Allison C3, C4, CASE-IH MS-1204, 6, 7, 9, Massey Ferguson M1139, M1144, MF1145, Ford M2C-159B, 30, 40 Series, Ford NH 82009201, 2, 3, John Deere JDM J27, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML-06A, B, C, D, 07B



UNITRAC 80W

- > API GL-4
- > Преміальна універсальна всесезонна олива для гідравлічних систем сільськогосподарських машин, трансмісій та диференціалів із «вологими» гальмівними системами та ведучих мостів. Продукт не призначений для використання у двигунах
- > Захищає від зношення та корозії тракторні деталі та має відмінні гальмівні характеристики

Експлуатаційні рівні/Допуски:
API GL-4, Case MS 1205/6/7/9, Case MS 1205/10, Case MAT 3505, MAT 3509 (MS1230), Ford M2C-159B, Ford/New Holland FNHA-2-C-200.00, Ford/New Holland FNHA-2-C-201.00 (A), John Deere J20 D, ZF TE-ML 06E, White Farm (AGCO) Q-186 Massey Ferguson M 1135/1141/1143/1145, Ford M2C-134 A/B/C/D, M2C 86 B/C, M2C-43, John Deere J20 A/B/C, J14 B/C, J21A, ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, Kubota UDT, Steiger SEMS 17001, Versatile 23M, 24M, Volvo VME, VCE WB 101, Allison C3, C4

Артикул продукту	20 л	208 л	1000 л	Без тари
STOU 10W-30	VE17006	VE17018	-	VE90327
STOU 15W-40	VE17046	VE17058	-	VE17059
UNITRAC 80W	VE17106	VE17118	VE17115	VE17119

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ ПРЕМІУМ-КЛАСУ

Ultramax – преміальний вибір

Мінеральна гідравлічна олива преміум-класу, розроблена для промислового і будівельного обладнання. Продукти Ultramax розроблені з використанням високоякісних базових олив зі стабілізованою системою присадок з цинковою технологією. Спеціально підібрані присадки гарантують низьку температуру застигання, прекрасну стійкість до окислення і покращені характеристики плинності.

Висока стійкість до окислення сприяє збільшенню строку служби.

Переваги гідравлічних олив Ultramax

- > Прекрасний захист від зношення і корозії
- > Розроблена на основі мінеральних олив високого ступеню очистки
- > Висока стійкість до окислення сприяє збільшенню строку служби



Ultramax Extreme HVLP ISO 28

- > Гідравлічна олива з високим індексом в'язкості (VI) забезпечує надійний захист від зношення і високоефективне застосування за важких умов експлуатації
- > Надійна робота навіть за найскладніших екстремальних кліматичних умов, особливо при непостійній роботі гідравлічної системи та за дуже низьких пускових температур
- > Доступні в класі в'язкості ISO 28

Експлуатаційні рівні/Допуски:
AFNOR NFE 48-690/1, AFNOR
NFE 48-603

Артикул продукту	208 л
Ultramax Extreme HVLP ISO 28	804321



Ultramax HVLP 32, 46, 68

- > Прекрасний захист від зношення і надійна робота, навіть за найекстремальніших кліматичних умов
- > Відмінні низькотемпературні якості
- > Доступні в класах в'язкості ISO 32, 46, 68

Експлуатаційні рівні/Допуски:
DIN 51524 part 3, Sperry Vickers M-2950-S/I-286-S, ASTM D6158 HM (2005), Parker Denison HF-0 (ред. J), Eaton brochure 03-401-2010, MAG IAS P-69 (ISO 68), SEB 181 222 (2007), GM LS2 (2004), US Steel 126, 127, 136, Bosch Rexroth RDE90240, SAE MS 1004



Ultramax HLP ZF 46

- > Безцинкова (ZF) гідравлічна олива
- > Відмінні протизносні властивості та висока здатність до навантаження
- > Чудова фільтрованість
- > Якісний захист від корозії
- > Сумісна з деталями з чорних металів і різних сплавів з кольорових металів
- > Доступна в класі в'язкості ISO 46

Експлуатаційні рівні/Допуски:
DIN 51524 part 2, ISO 11158 HH, HL, HM, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Vickers (Eaton) I-286-S, Vickers (Eaton) M-2950-S, General Motors LS-2, Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70, Bosch Rexroth RE 90 220



Ultramax HLP 32, 46, 68

- > Продукт призначений для використання у різних гідравлічних системах, у тому числі крани, вилочні навантажувачі, навантажувальні похилі трапи, відкидні борти та ін.

Експлуатаційні рівні/Допуски:
DIN 51524 (part 2), Sperry Vickers M-2950-S/I-286-S, ASTM D6158 HM (2005), Parker Denison HF-0 (Revision J), Eaton brochure 03-401-2010, MAG IAS P-69 (ISO 68), SEB 181 222 (2007), GM LS2 (2004), US Steel 126, 127, 136, Bosch Rexroth RDE90240, SAE MS 1004



Ultraplant ES 46

- > Складноефірна біорозкладна рідина для гідравлічної системи з покращеними антиокислювальними, протизносними і антикорозійними властивостями
- > Продукт призначений для застосування в усіх випадках, де пред'являються підвищені вимоги до екологічної безпеки (лісозаготівлі машини, греблі, розробка родовищ та ін.)
- > Відповідає вимогам «Акту про чисті мастильні матеріали», прийнятому у м. Гетеборг, Швеція
- > Доступна в класі в'язкості ISO 46

Експлуатаційні рівні/Допуски:
CEC-L-33-A92, CEC-L-33-T 82, шведський стандарт SS 155434

Артикул продукту	5 л	20 л	208 л	IBC (ємність промислового зберігання)	Без тари
Ultramax HVLP 32	-	VE16206	VE16218	VE16215	VE16219
Ultramax HVLP 46	-	VE16226	VE16238	VE16235	VE16239
Ultramax HVLP 68	-	VE16246	VE16258	VE91109	VE90318
Ultramax HLP ZF 46	-	-	821256	808229	808227
Ultramax HLP 32	816698	VE16426	VE16438	VE90320	VE16439
Ultramax HLP 46	-	VE16446	VE16458	VE16455	VE16459
Ultramax HLP 68	816699	VE16466	VE16478	VE16475	VE16479
Ultraplant ES 46	-	862939	VE16618	-	-



Valvoline HVLP 32, 46, 68

- > Valvoline HVLP – мінеральна гідравлічна олива, розроблена з використанням високоякісних мінеральних базових олів і протизноєвих присадок для забезпечення надійної роботи гідравлічної системи в широкому діапазоні застосувань
- > Протизноєві гідравлічні оливи Valvoline відповідають стандарту DIN 51524 part 3

Експлуатаційний рівень:
DIN 51524 part 3

Артикул продукту	20 л	208 л	1000 л	Без тари
Valvoline HVLP 32	878854	878853	878852	878701
Valvoline HVLP 46	878857	878856	878855	878702
Valvoline HVLP 68	878860	878859	878858	878703

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

Valvoline – Вірний вибір

Продукти Valvoline HLP та HVLP є мінеральними гідравлічними оливами, що розроблені з використанням високоякісних мінеральних базових олив і протизносних присадок для забезпечення надійної роботи гідравлічної системи в широкому діапазоні застосування.



Valvoline HLP 32, 46, 68

- > Мінеральна гідравлічна олива
- > Доступні в класах в'язкості ISO 32, 46, 68

Експлуатаційні рівні/Допуски:
DIN 51524 (2-а частина)

Артикул продукту	20 л	208 л	1000 л	Без тари
Valvoline HLP 32	878269	854005	853970	856917
Valvoline HLP 46	878270	854004	853969	856918
Valvoline HLP 68	878271	854002	853967	856920

ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ



ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ І ПОЛОМКИ АВТОТРАНСПОРТУ

Основна причина поломок автотранспорту – відмова системи охолодження, тому що техобслуговуванням системи охолодження часто нехтують, а також часто використовується невідповідна охолоджуюча рідина чи проста вода.

Вибір підходящої охолоджуючої рідини грає суттєву роль у захисті двигуна.

Повний асортимент охолоджуючих рідин Valvoline преміум-класу допомагає зберігати компоненти системи у найкращому стані. Багато виробників автотранспортних засобів задають певні технічні вимоги та рекомендують використовувати різні технології охолоджуючих рідин, включаючи технологію з органічними кислотами (OAT) чи гібридну технологію з органічними кислотами (HOAT). Охолоджуючі рідини Valvoline не тільки відповідають затвердженим технологіям, але і мають додаткові технічні властивості, що забезпечують максимальний захист системи охолодження.



MaxLife Coolant AF Concentrate

- > Підходить для застосування в усіх легкових автомобілях
- > Може використовуватись як в нових автомобілях, так і в автомобілях зі значним пробігом
- > Додаткові присадки запобігають утворенню накипу та інших відкладень
- > Захищає сальники, ущільнювачі та алюмінієві деталі
- > Змашує ущільнювачі та магістралі, подовжуючи строк експлуатації системи охолодження
- > Рецептúra для подовжених інтервалів заміни (п'ять років)

Експлуатаційні рівні/Схвалення:

BS 6580: 1992, ASTM D-4985, Scania, ASTM D-3306 (D-4656), NATO S-759, O-Norm V5123, SAE J 1034, MB 325.3, Ford WSS M97 B44-D, Detroit Diesel, Jaguar, DAF, Deutz MWM, Opel 6277M, Isuzu, Leyland, Steyr, MACK, SAE J 814C, J1941, MB 325.0,2,5, Afnor 15-601, Audi, SEAT, Skoda, VW TL 774C,D,F,G,J, використовується для VW G11,G12,G12+,G12++ та G13, MAN 324 type NF and Si-OAT, BMW N600.69.0, Volvo VCS, Renault RVI, MAN B&W, GM B 040 0240, MTU, Saab (6901 599), Peugeot (PSA B715110), Citroën (PSA B715110), Cuna NC956-16.



Maxlife Coolant 50/50 RTU

- > Підходить для застосування в усіх легкових автомобілях
- > Може використовуватись як в нових автомобілях, так і в автомобілях зі значним пробігом
- > Додаткові присадки запобігають утворенню накипу та інших відкладень
- > Захищає сальники, ущільнювачі та алюмінієві деталі
- > Змашує ущільнювачі та магістралі, подовжуючи строк експлуатації системи охолодження
- > Рецептúra для подовжених інтервалів заміни (п'ять років)

Експлуатаційні рівні/Схвалення:

BS 6580: 1992, ASTM D-4985, Scania, ASTM D-3306 (D-4656), NATO S-759, O-Norm V5123, SAE J 1034, MB 325.3, Ford WSS M97 B44-D, Detroit Diesel, Jaguar, DAF, Deutz MWM, Opel 6277M, Isuzu, Leyland, Steyr, MACK, SAE J 814C, J1941, MB 325.0,2,5, Afnor 15-601, Audi, SEAT, Skoda, VW TL 774C,D,F,G,J, VW G11, G12, G12+, G12++ and G13 applications, MAN 324 type NF and Si-OAT, BMW N600.69.0, Volvo VCS, Renault RVI, MAN B&W, GM B 040 0240, MTU, Saab (6901 599), Peugeot (PSA B715110), Citroën (PSA B715110), Cuna NC956-16



Zerex DEX-COOL Concentrate

- > Охолоджуюча рідина-антифриз Valvoline Zerex™ DEX-COOL® схвалена OEM виробниками для використання в автомобілях GM, для яких вимагається DEX-COOL®.
- > Цей продукт гарантує, що ви отримаєте точну заводську формулу, яка підходить для вашого автомобіля.
- > Це запатентована* карбоксилатна рецептúra зі строком служби до п'яти років чи 250 000 кілометрів.

Експлуатаційні рівні/Схвалення:

GM 6277M DEX-COOL® approved
Under this specification also approved for use in: Opel/Vauxhall, Saab, Daewoo, SAE J1034, SAE J814, SAE J1941, TMC of ATA RP-302B, Federal Specification A-A-870A, Ford WSS-M97B44-D, Chrysler MS-12106

Артикул товару	1 л	1LVS*	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	Без тари
MaxLife Coolant AF Concentrate	808503	-	808502	808501	808450	808449	808448	808447
Maxlife Coolant 50/50 RTU	808510	-	808509	808508	808507	808506	808505	808504
Zerex DEX-COOL Concentrate	-	-	-	-	-	873945	873815	873947



Valvoline Coolant Antifreeze Type G11 Concentrate

Valvoline Coolant Antifreeze Type 11 Concentrate — концентрований продукт на основі моноетиленгліколю, що містить присадки для забезпечення захисту від нальоту, корозії, піноутворення тощо.

- > Підходить для дизельних та бензинових двигунів
- > Захищає всі відкриті та закриті системи охолодження від замерзання.

Експлуатаційні рівні/Схвалення:

Afnor NF R15-601, ASTM D-3306 (D-4656), ASTM D-4985, BS 6580, 1992, SAE J 1034



Valvoline Coolant Antifreeze Type G11 -35 RTU

Valvoline Coolant Antifreeze Type G11 -35 RTU — готовий продукт на основі моноетиленгліколю, що містить присадки для забезпечення захисту від нальоту, корозії, піноутворення тощо.

- > Підходить для дизельних та бензинових двигунів
- > Захищає всі відкриті та закриті системи охолодження від замерзання.

Експлуатаційні рівні/Схвалення:

Afnor NF R15-601, ASTM D-3306 (D-4656), ASTM D-4985, BS 6580, 1992, SAE J 1034



Valvoline Coolant Antifreeze Type G11 -26 RTU

Valvoline Coolant Antifreeze Type G11 -26 RTU — готовий продукт на основі моноетиленгліколю, що містить присадки для забезпечення захисту від нальоту, корозії, піноутворення тощо.

- > Підходить для дизельних та бензинових двигунів
- > Захищає всі відкриті та закриті системи охолодження від замерзання.

Експлуатаційні рівні/Схвалення:

Afnor NF R15-601, ASTM D-3306 (D-4656), ASTM D-4985, BS 6580, 1992, SAE J 1034



Screenwasher Antifreeze AF Concentrate

Valvoline Screenwasher — концентрована рідина блакитного кольору, призначена для очищення та знежирення лобового скла автомобіля. Продукт запобігає утворенню мерзлої плівки від рідини на лобовому склі, а бачок склоомивача від замерзання. Спеціальні компоненти гарантують ідеальну чистоту та прозорість лобового скла для найкращого огляду.

- > Відмінна очисна здатність
- > Надійний захист від замерзання
- > Приємний запах
- > Не пошкоджує лакофарбове покриття і кузовні елементи з полікарбонату
- > Захист від замерзання до -50 °C
- > Підходить для систем склоомивачів усіх основних автовиробників

Мови:

* VS: GB, DE, NL, FR, PL, FI, DK/NO/SE

Артикул товару	1 л	1 л VS*	5 л	20 л	60 л	208 л
Valvoline Coolant Antifreeze Type 11 Concentrate	880861	-	880862	880863	881093	880921
Valvoline Coolant Antifreeze Type 11 -35 RTU	880922	-	880923	880924	881094	880925
Valvoline Coolant Antifreeze Type 11 -26 RTU	880837	-	880838	880839	881092	880840
Screenwasher Antifreeze Concentrate	-	760442	-	-	-	760436

ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ ДЛЯ ВАЖКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Для захисту охолоджуючої системи за екстремально низьких температур необхідний досконалий продукт. Охолоджуючі рідини Valvoline Coolant AF ефективно захищають систему охолодження, навіть за дуже низьких температур (-36 °C).

Ця серія підходить для легкових автомобілів, вантажівок, автобусів та відповідає вимогам багатьох провідних виробників OEM.

Не містить нітритів, амінів чи фосфатів.

Охолоджуючі рідини Valvoline Coolant AF можна застосовувати для відкритих і закритих систем охолодження.

Можна безпечно змішувати з охолоджуючими рідинками на основі етиленгліколю.

Охолоджуюча рідина зі збільшеним строком служби HD Extended Life Coolant AF для всіх випадків експлуатації у важких умовах

- > HD Extended Life – рідина для охолодження двигунів вантажівок, автобусів, будівельно-дорожніх машин та промислового обладнання, що відповідають вимогам багатьох провідних виробників двигунів для важкої техніки.
- > Продукт не містить амінів і фосфатів, що робить його більш екологічним.
- > HD Extended Life Coolant захищає систему охолодження від замерзання, корозії та перегріву протягом не менше трьох років, 7 000 мотогодин чи 500 000 кілометрів пробігу.
- > Продукт можна змішувати з іншими охолоджуючими рідинками на основі моноетиленгліколю, але це може скоротити строк служби. Неможна змішувати з продуктами на основі пропіленгліколю. В залежності від бажаного ступеню захисту від замерзання, продукт можна змішувати з водою у декількох концентраціях.



HD Extended Life Coolant AF

- > Допомагає знизити експлуатаційні витрати
- > Попереджує утворення відкладень у системі охолодження
- > Захищає сальники, ущільнювачі та алюмінієві деталі
- > Якісно захищає систему охолодження від корозії
- > Збільшені інтервали заміни (500 000 кілометрів)

Експлуатаційні рівні/ Схвалення:

ASTM D-6210, ASTM D-4985, ASTM D-3306 (D-4656), Afnor 15-601, BS 6580, Caterpillar EC -1, Cummins 14603, 3666286, Cuna NC 956-16, DAF, Detroit Diesel 7SE 298, Deutz MWM, MAN 324 type NF, MB 325.0, 2, 3, MAN B&W, MTU, O-Norm V5123, Renault RVI, Scania, Volvo VCS, SAE J 814, J 814C, J 1034, J 1941, NATO S-759, Isuzu, Leyland; Ford WSS M97 B44-D, землерийні машини

Артикул товару	20 л	208 л	1000 л	Без тари
HD Extended Life Concentrate	-	808515	-	-
HD Extended Life 50/50 RTU	808513	808516	808512	808511
HD Extended Life -67 RTU	-	808514	-	-

РІДИНИ ДЛЯ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ І ЗЧЕПЛЕННЯ



БЕЗПЕКА СТОЇТЬ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ З ВИСОКОЯКІСНИМИ ГАЛЬМІВНИМИ РІДИНАМИ

Високоякісна гальмівна рідина відіграє значну роль у забезпеченні ефективного гальмування. З метою забезпечення правильної та безпечної роботи гальмівної системи, багато виробників автомобілів рекомендують замінювати гальмівну рідину раз на два роки. Високоякісні гальмівні рідини Valvoline підходять для різних видів гальмівних систем, у тому числі гальма дискового і барабанного типів, оснащених чи не оснащених ABS. Гальмівні рідини Valvoline – це гарантія покращеної роботи та захисту гальмівної системи.

РІДИНА ДЛЯ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ І ЗЧЕПЛЕННЯ

Рідини для гальмівних систем і зчеплення Valvoline – це високоякісні, немінеральні рідини на основі гліколефірів, розроблені спеціально для гідравлічних гальмівних систем. Високі температури кипіння усіх продуктів говорять про безпечність їх застосування в гальмівній системі та про можливість змішування з іншими гальмівними рідинами схожих специфікацій. Рідини для гальмівних систем і зчеплення Valvoline гігроскопічні та поглинають вологу, що поступово знижує температуру кипіння. Рідини для гальмівних систем і систем зчеплення рекомендується замінювати раз на два роки.



Brake & Clutch Fluid DOT 3

- > Розроблена для гідравлічних гальмівних систем автомобілів минулого покоління
- > Висока температура кипіння (244 °C)

Експлуатаційні рівні/
Схвалення:
FMVSS 116 DOT3 SAE J. 1703.
ISO 4925 CLASS 3



Brake & Clutch Fluid DOT 4

- > Розроблена для гідравлічних гальмівних систем сучасних автомобілів
- > Висока температура кипіння (265 °C)

Експлуатаційні рівні/
Схвалення:
FMVSS 116 DOT4 SAE J. 1704.
ISO 4925 CLASS 4



Brake & Clutch Fluid DOT 5.1

- > Підходить для автомобілів з ABS, з протибуксувальною системою і системою стабілізації
- > Висока температура кипіння дозволяє використовувати рідину за дуже високих температур (270 °C). Має відмінну здатність до прокачки за дуже низьких температур

Експлуатаційні рівні/
Схвалення:
FMVSS 116 SAE J. 1704, ISO 4925

Артикул товару	500 мл	1 л	5 л
Brake & Clutch Fluid DOT 3	841201	841202	841203
Brake & Clutch Fluid DOT 4	841592	841593	841594
Brake & Clutch Fluid DOT 5.1	-	VE58024	-

РІДИНИ ДЛЯ ГІДРОПІДСИЛЮВАЧА КЕРМА



ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАЛЕЖНУ РОБОТУ СИСТЕМ РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ З ГІДРОПІДСИЛЮВАЧЕМ

Рідини для гідропідсилювача керма Valvoline відповідають та перевершують вимоги провідних виробників автомобілів. Виробники автомобілів рекомендують перевіряти якість рідин для гідропідсилювача керма, як мінімум раз на два роки, щоб підтримати належну роботу та захист системи.

РІДИНИ ДЛЯ ГІДРОПІДСИЛЮВАЧА КЕРМА

Рідини для гідро підсилювача керма Valvoline відповідають і перевершують вимоги провідних виробників автомобілів, забезпечуючи повний захист і злагоджену високоефективну роботу деталей рульового керування. Виробники автомобілів рекомендують перевіряти якість рідин для гідро підсилювача керма як мінімум раз на два роки.



LHM Plus Fluid

- > Спеціальна рідина з покращеною низькотемпературною прокачуваністю, що відповідає специфікаціям Citroën, для гідравлічної системи, гідропідсилювача/ підсилювача гальмівної системи та системи вирівнювання підвіски
- > Надзвичайно високий і стабільний індекс в'язкості та дуже низька температура застигання

Експлуатаційні рівні/ Схвалення:

Див. інструкцію з експлуатації користувача перед використанням. AFNOR NF R 12-640, ISO 7308, PSA (Citroën) B71 2710

Мови:

* VSW: GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, EE, FI, DK/NO/SE, LT, GR, HR/ BiH, RU, RO, SI, CZ, HU, PL



SynPower Power Steering Fluid

- > Спеціальна рідина для гідропідсилювача керма, підходить для використання у машинах з гідро підсилювачем і у системах вирівнювання підвіски легкових автомобілів та вантажівок, для яких рекомендуються спеціальні рідини від оригінальних виробників
- > Легко прокачується при дуже високих і низьких температурах. Підходить для систем ABS/ASR/ASC

Експлуатаційні рівні/ Схвалення:

Див. інструкцію з експлуатації користувача перед використанням. VW TL 52146 (G002000), VW G004000M2, MB 345.0, GM B 040 0070, MAN M 3289, Volvo 1161529, Audi, BMW, Saab, Porsche, Skoda, Fendt, Ford, ZF

Мови:

* VSW: GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, EE, FI, DK/NO/SE, LT, GR, HR/ BiH, RU, RO, SI, CZ, HU, PL

Артикул товару	1 л VSW*
LHM Plus Fluid	VE15900
SynPower Power Steering Fluid	VE18320



ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ
ТЗОВ «СМАРТ ОЙЛ»

вул. Шовковична, 42-44, офіс 12D,
01004, Київ, Україна

тел.: +38 (044) 392-20-05

факс: +38 (044) 392-20-04

www.smart-oil.com.ua